

組立説明書

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく組立してください。
 ご使用のまえには取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
 保証書はお買い上げ日、販売店名の記入を確認し、組立説明書といっしょに大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

●取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています



警告

「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。



注意

「傷害を負うまたは物的損害発生の恐れがある」内容です。

●お守りいただく内容を示しています



禁止

「行ってはいけない」内容です。



必ず守る

「行わなければならない」内容です。

⚠ 注意

●組立および設置時の注意



禁止

組立および解体に電動ドライバーは使用しないでください。
 →ボルト頭がつぶれて締め付け、取り外しができなくなる恐れがあります。



禁止

直射日光のあたる場所やヒーター、エアコンなどの温風が直接あたる場所への設置はおやめください。
 →変形、変質、退色の原因となります。



必ず守る

回転いすは組立完成後に脚ベース、座高調節シリンダー、座板がしっかりと固定されているか必ず確認してください。
 →固定が不十分なままですと、イスを持ち上げた時に脱落してけがや破損する恐れがあります。

●天然木の製品は木目柄、色に多少のばらつきがあります。
 このため展示品とお届け品では木目柄、色が異なる場合があります。


Faliss
 スツール

【品番】

●FLC-801 MOIV
 ●FLC-805 WOIV

●FLC-802 MOGY
 ●FLC-806 WOGY

各部の名称

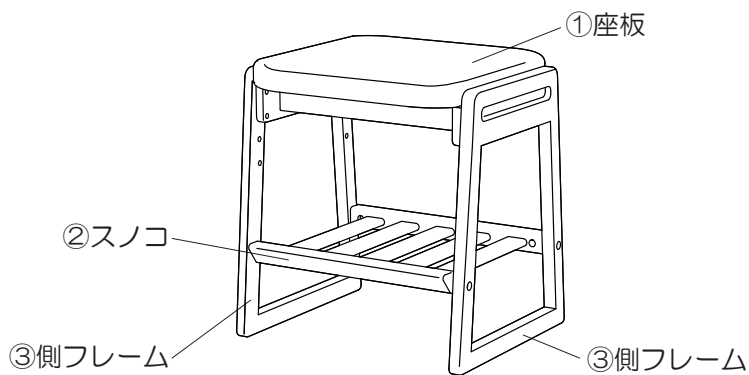

《構成部品》


	部 品 名	数量
①	座 板	1
②	ス ノ コ	1
③	側 フ レ ー ム	2

《付属部品》


	部 品 名	数量
④	組立てボルト (M6×35mm) KSK6BS635	8
⑤	組立てボルト (M6×50mm) KSK6BU650	4
⑥	丸ナット GKU4MN617	4

組立方法

1. 左右の側フレームとスノコを右図のように⑤組立てボルト4本と⑥丸ナット4個で仮組みしてください。
(側フレームは内側にナットのある面が来るようにしてください。)
2. 1で組み立てた左右の側フレームの上部に、座板を④組立てボルト8本で仮組みしてください。
このとき、次項の適応身長を参考にしてください。
3. 最後に水平な場所で、全てのボルトをしっかり締め付けて固定してください。

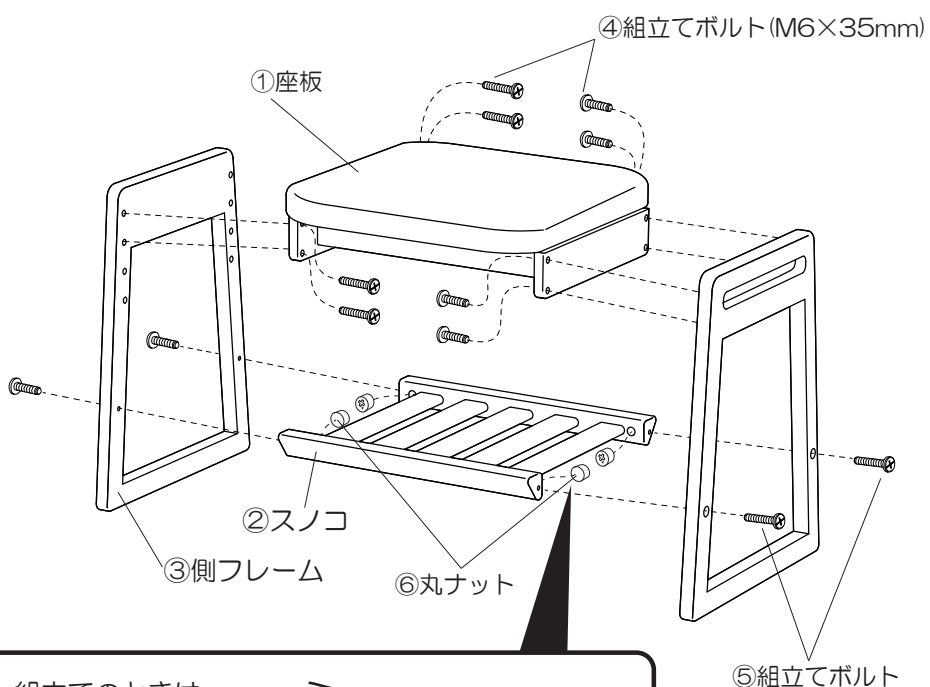

組立てのときは丸ナットの向きに注意してください。



①組立ボルトはご使用されている過程でゆるんでくる場合があります。定期的に点検し、ゆるんでいるときは締め直してください。

各部の調節方法

●座面の高さ

座板用取付孔のボルトの付け替えにより、3段階に調節できます。

① 高さを調節するときは座板がほぼ水平であることを確かめてからボルトを固定してください。


→ けが・破損の原因になります。

●座面高さ：適応身長

520mm：105～126cm以上

475mm：127～146cm以上

430mm：147cm以上

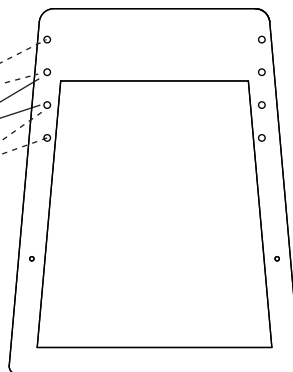

<お願い>表記してある適応身長は、あくまでも目安ですので、実際に座って確認の上、調節をお願いいたします。

※座面高さは機種により10mm程度異なる場合があります。

A series of horizontal dashed lines for writing.