

組立説明書

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく組立してください。

ご使用のまえには取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

保証書はお買い上げ日、販売店名の記入を確認し、組立説明書といっしょに大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています

 警告	「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。
 注意	「傷害を負うまたは物的損害発生の恐れがある」内容です。
- お守りいただく内容を示しています

 禁止	「行ってはいけない」内容です。
 必ず守る	「行わなければならない」内容です。

 注意	
● 組立および設置時の注意	
 必ず守る	組立、設置、移動は2人以上で行ってください。移動する時は引きずらず持ち上げて運んでください。 →ケガをしたり、破損したり、建物の内装を傷つける恐れがあります。
 禁止	組立および解体に電動ドライバーは使用しないでください。 →ボルト頭がつぶれて締め付け、取り外しができなくなる恐れがあります。
 必ず守る	水平で平滑な床面に設置してください。 →不安定な場所に設置すると、がたついたり転倒や引出しの開閉に支障が出る恐れがあります。
 禁止	説明書に記載されている組立パターン以外の組立や改造等はいしないでください。 →破損してけがをする恐れがあります。
 必ず守る	転倒防止金具が付属されている書棚等を単独で使用する場合、必ず転倒防止金具を使って書棚を壁または柱などへ固定してください。 →転倒して破損したり、けがをする恐れがあります。
 禁止	直射日光のあたる場所やヒーター、エアコンなどの温風が直接あたる場所への設置はおやめください。 →変形、変質、退色の原因となります。
 必ず守る	組立のパターンによって使用しない部品や部材が残る場合があります。 →紛失しないよう大切に保管してください。

- 天然木の製品は木目柄、色に多少のばらつきがあります。
このため展示品とお届け品では木目柄、色が異なる場合があります。



デスク

【品番】


●WDS-839 NS

●WDS-840 WT


！ 組立ての前に

ステップアップデスクは、STEP1、STEP2、STEP3、STEP4、STEP5と、用途に応じて5種類のスタイルに組み立てることができます。どのスタイルにするか決めてから「1 シェルフ→2 デスク→3 デスクとシェルフの組み付け」の順に組立て方法のSTEPをご覧になりながら組み立ててください。


※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。




●STEP1
(スタンダードスタイル)




●STEP2
(ユニットデスクスタイル)
※左右の組替えが可能です。



●STEP3
(カウンタースタイル)
※左右の組替えが可能です。




●STEP4
(セパレートスタイル)




●STEP5
(セパレートロースタイル)


各部の名称

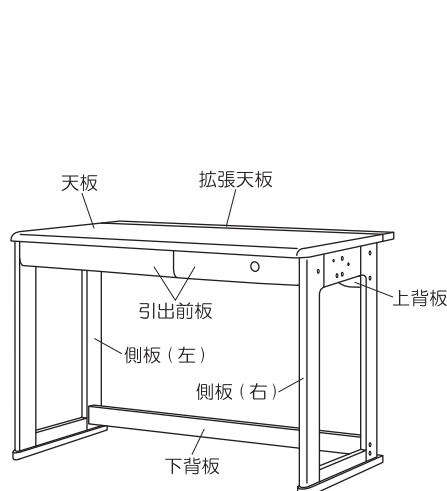

＜デスク＞

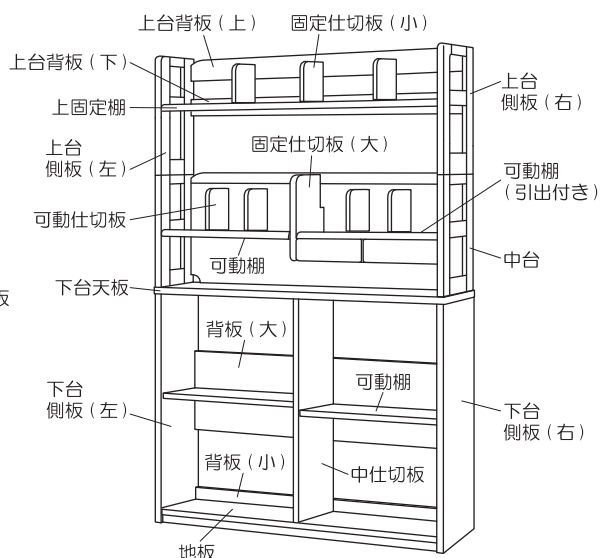

＜シェルフ＞

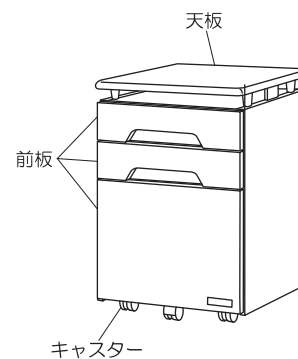

＜ワゴン＞












付属品について

※開梱後、以下のパーツ・組立部品が入っているか確認してください。







■シェルフ下台：パーツ

下台天板	下台側板 (左)	下台側板 (右)	地板
×1	×1	×1	×1
中仕切板	背板 (大)	背板 (小)	可動棚
×1	×1	×1	×2




■シェルフ上台：パーツ

上台側板（左）	上台側板（右）	上台背板（上）	上台背板（下）
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1
上固定棚	中台	可動棚	可動棚（引出付き）
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1
固定仕切板（小）	固定仕切板（大）	可動仕切板	
 ×1	 ×1	 ×6	



■デスク：パーツ

天板	拡張天板	側板（左）	側板（右）
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1
上背板	下背板		
 ×1	 ×1		







■シェルフ下台：組立部品

A	ボルト(M6×35mm)	B	連結ピン (金)	C	連結ピン (銀)	D	回転金具 (大)	E	樹脂棚ダボ	F	ユニット連結金具	G	ボルト(M6×15mm)
KSK6BU635		LTF4MB25E		SZC8MB605		SZC8MKN18	 銀色	SZC3TD14R		SZCTLKSUL		KSK6BU615	
×1		×10		×8		×8		×4		×2		×6	

■シェルフ上台：組立部品

A	ボルト(M6×35mm)	C	連結ピン (銀)	D	回転金具 (大)	E	樹脂棚ダボ	H	ユニット時棚固定金具	I	ボルト (M6×12mm)	J	回転金具 (小)	K	コンセントボックス
KSK6BU635		SZC8MB605		SZC8MKN18	 銀色	SZC3TD14R		SZC3LK16T		KSK6B212Z		LTFTMKK15	 黒色	KRE9SW10L	
×4		×16		×8		×4		×1		×2		×8		×1	
L	ボルト(M6×35mm)	M	ナット用キャップ	N	穴埋めキャップ	O	ボルト用キャップ	転倒防止金具							
KSK6BU635		SZC4DC17V SZC4DC17R		SZC9AC18V SZC9AC18R		SZC4BC19V SZC4BC19R		SZC8TN002							
(コンセントボックス用) ×1		×9		×5		×2		1セット							

■デスク：組立部品

A	ボルト(M6×35mm)	C	連結ピン (銀)	D	回転金具 (大)	M	ナット用キャップ	N	穴埋めキャップ	O	ボルト用キャップ	P	カバンフック	Q	トラスボルト(M6×25mm)
KSK6BU635		SZC8MB605		SZC8MKN18	 銀色	SZC4DC17V SZC4DC17R		SZC9AC18V SZC9AC18R		SZC4BC19V SZC4BC19R		SZC4KF20V SZC4KF20R		KSK6BW625	
×13		×2		×4		×3		×2		×2		×1		×1	
R	ボルト(M6×90mm)	S	ボルト(M6×15mm)	T	拡張天板受金具	U	ガッチリ金具 (A)	V	ガッチリ金具 (B)	W	ボルト(M6×16mm)	X	ランドセルハンガー	カギ	
KSK6BU690		KSK6BU615		SZC2LKSUK		SZC1GK230 (M6×30)		SZC1GK231		KSK6BJ616	 銀色	KOSOKFRAN		LTFTKD503	
×2		×6		×2		×2 1セット	×2	×1		×2 ※部品/パックに付属		×1		1セット	

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。キャップ類は、上段がNS色用、下段がWT色用の部品品番となります。


- ① 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
 ➡ お子様がお飲み込むことがあります。
- ① スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。
 組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。
 ➡ 部品紛失の場合はご購入いただくことになります。

1 シェルフの組立て方法


※シェルフから組立てると少ないスペースで組立てが行えます。

1 下台の組立て方法


1 B 連結ピン（金）の取付け

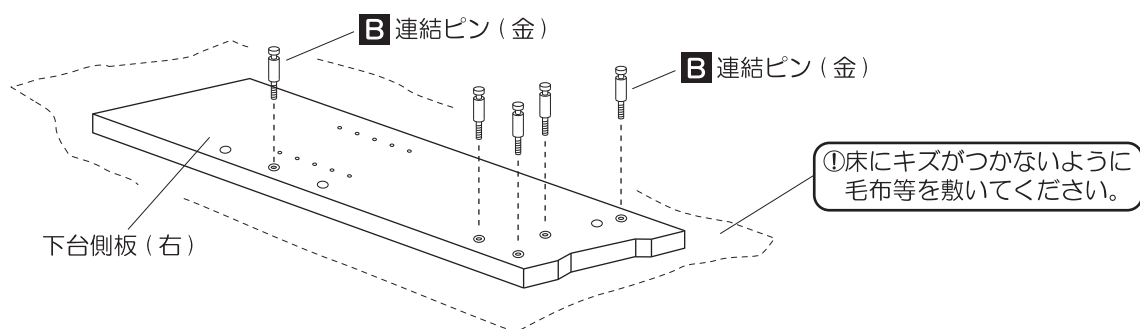


2 背板・地板の組付け

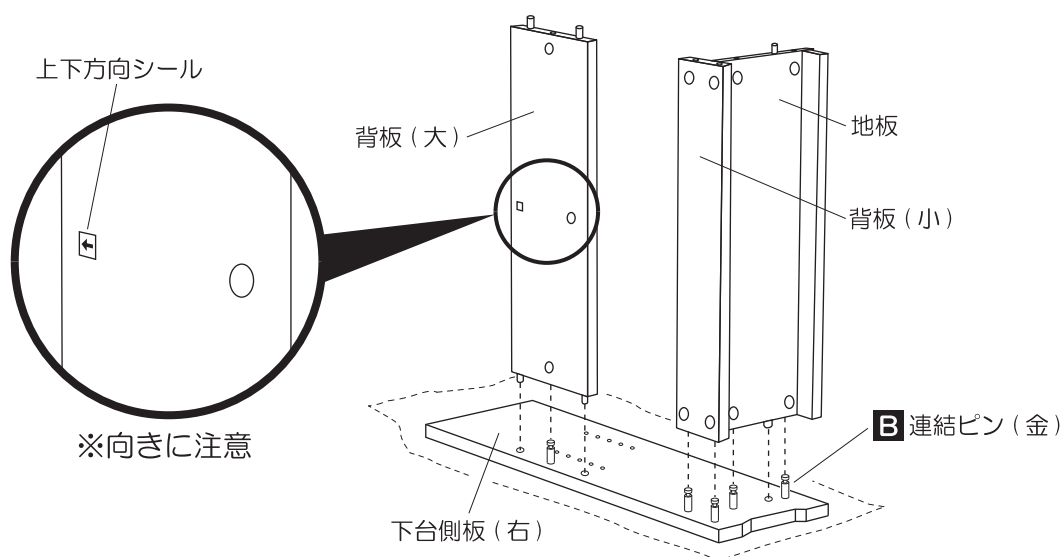


3 回転金具（取付済）の締付け

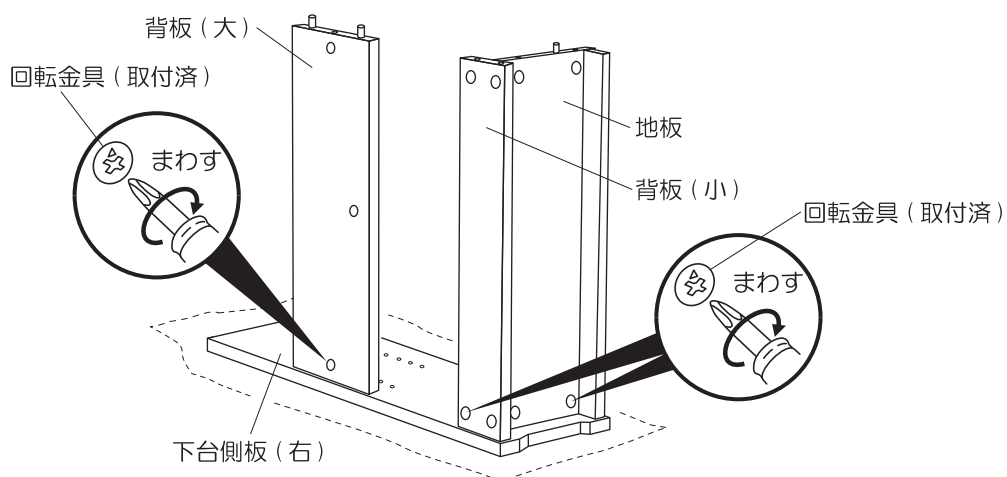


4 B 連結ピン (金) の取付け

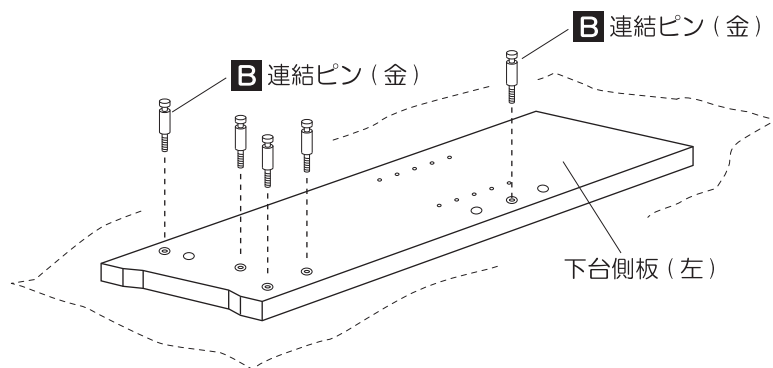


5 下台側板 (左) の組付け

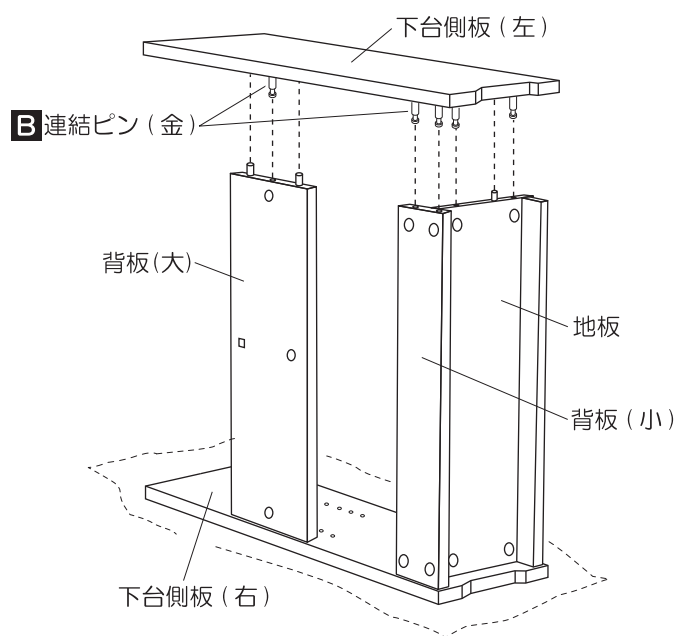


6 回転金具 (取付済) の締付け

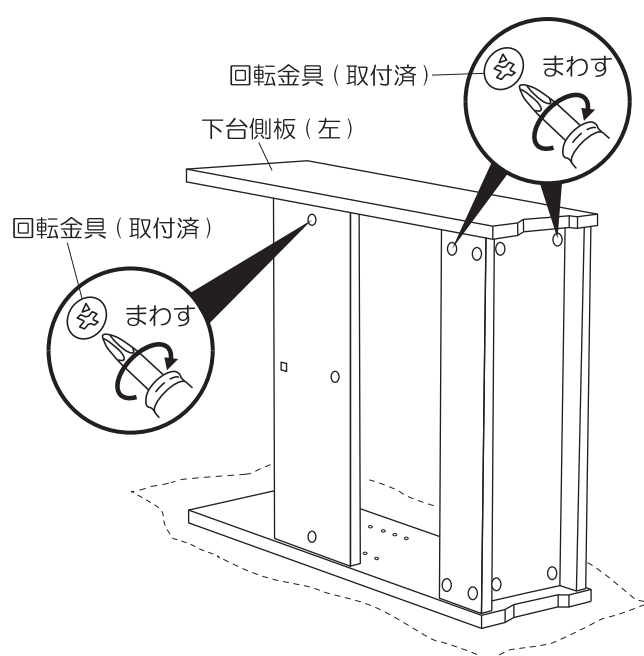


7 B 連結ピン (銀) の取付け

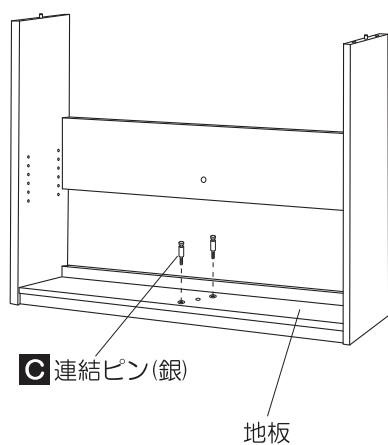


8 中仕切板の組付け

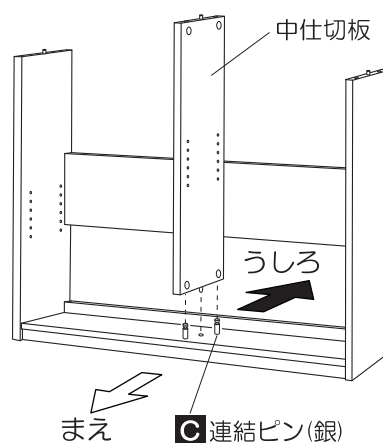


① 中仕切板は下図のように背面にナットがくるように組み立ててください。

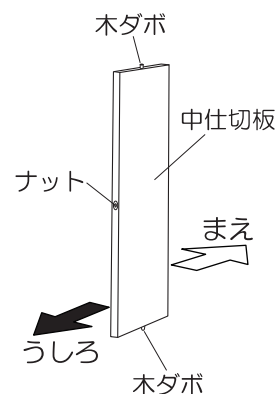


9 D 回転金具 (大) の取付け・締め付け

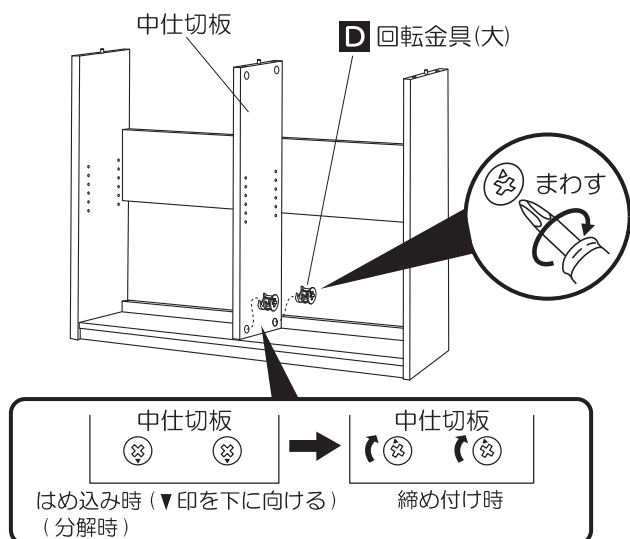



10 A ボルト (M6×35mm) の取付け

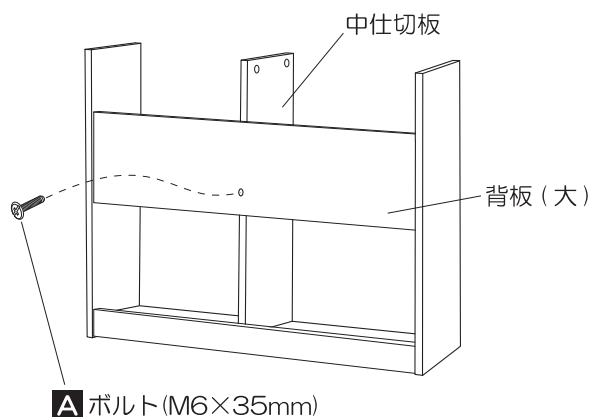



11 C 連結ピン (銀) の取付け

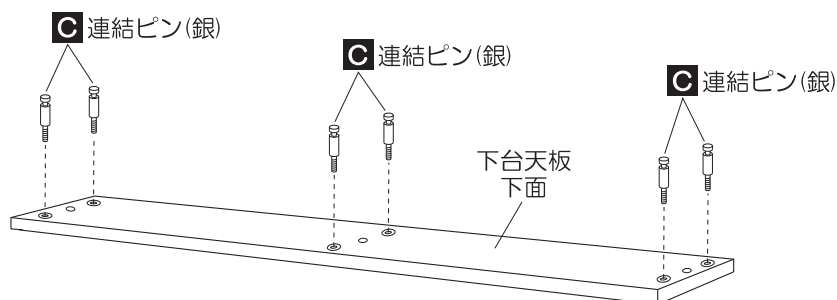

12 下台天板の組付け

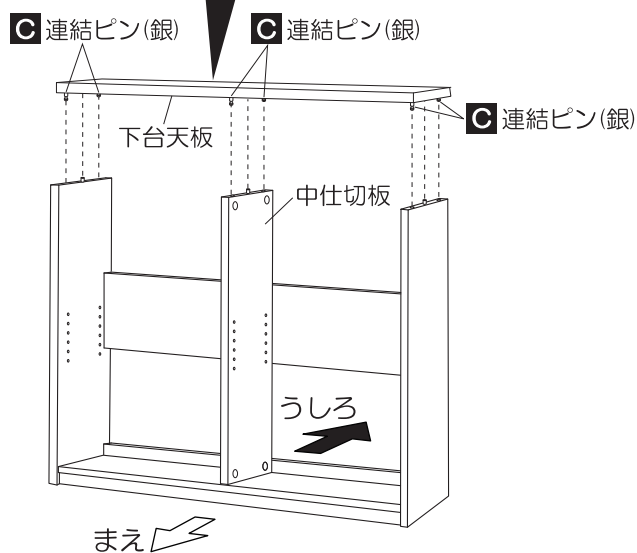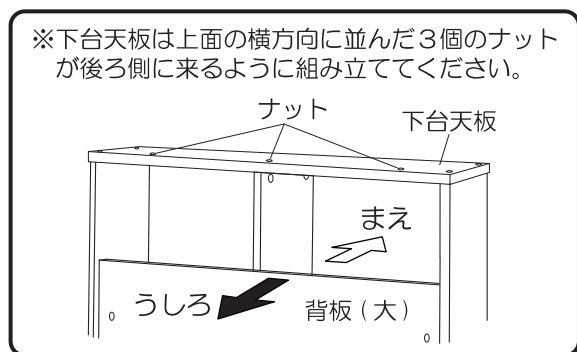


13 D 回転金具 (大) の取付け・締め付け

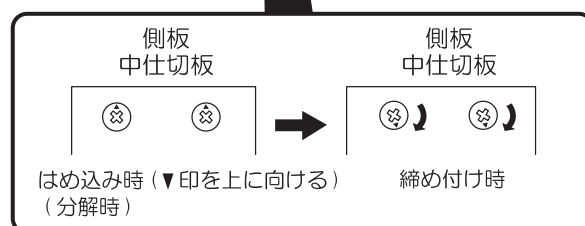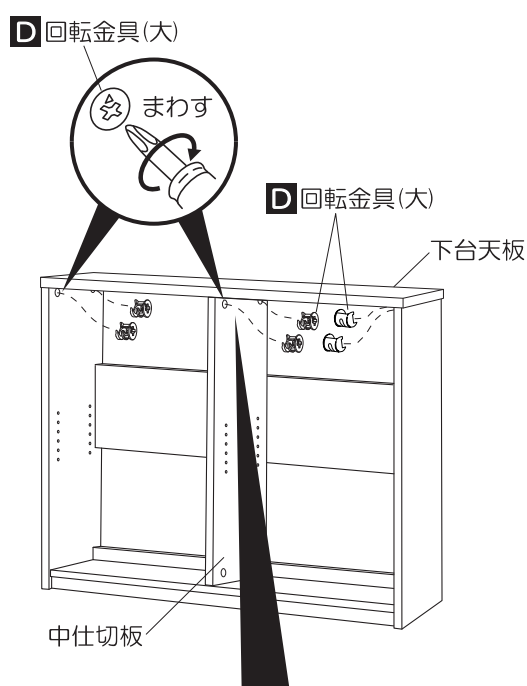

2 中台・上台の組立て方法

●上固定棚の取付け高さについて

側板内側




○上固定棚の取付け

上固定棚の取り付け位置は上段と下段の2種類あります。STEP3・STEP5は「上段」にそれ以外では下段に取り付けることを推奨します。

※棚板上下の収納スペースが使いやすくなります。

○側板へのキャップの取付け

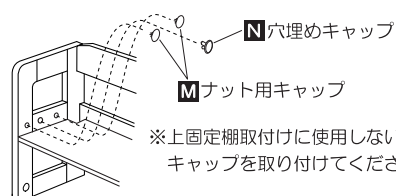

※上固定棚取付けに使用しない穴にはそれぞれキャップを取り付けてください。

1 C 連結ピン（銀）の取付け

C 連結ピン（銀）

C 連結ピン（銀）

上台側板（右）

①床にキズがつかないように毛布等を敷いてください。

2 上台背板・上固定棚の組付け


上台背板（上）

上台背板（下）

上固定棚

C 連結ピン（銀）

3 I 回転金具（小）の取付け・締め付け

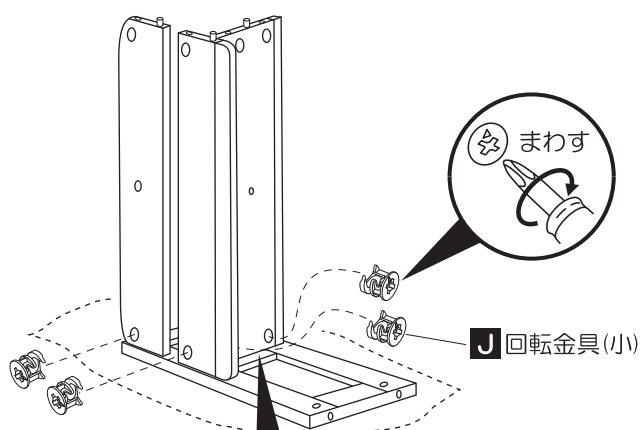

J 回転金具（小）

シェルフ
背板・棚板



シェルフ
背板・棚板



はめ込み時（▼印を下に向ける） 締め付け時（分解時）

4 固定仕切板（小）の組付け


固定仕切板（小）

A ボルト
（M6×35mm）


A ボルト
（M6×35mm）

上台側板（右）


5 B 連結ピン (銀) の取付け

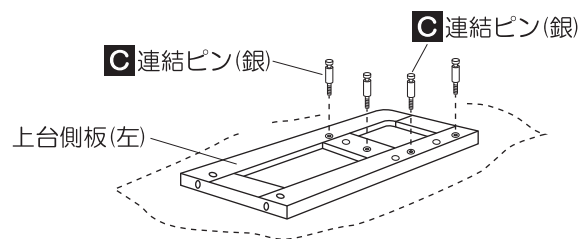

6 上台側板 (左) の組付け

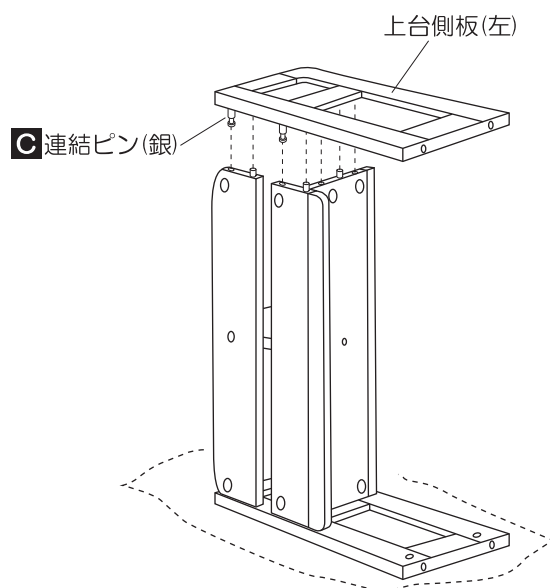


7 J 回転金具 (小) の取付け・締め付け

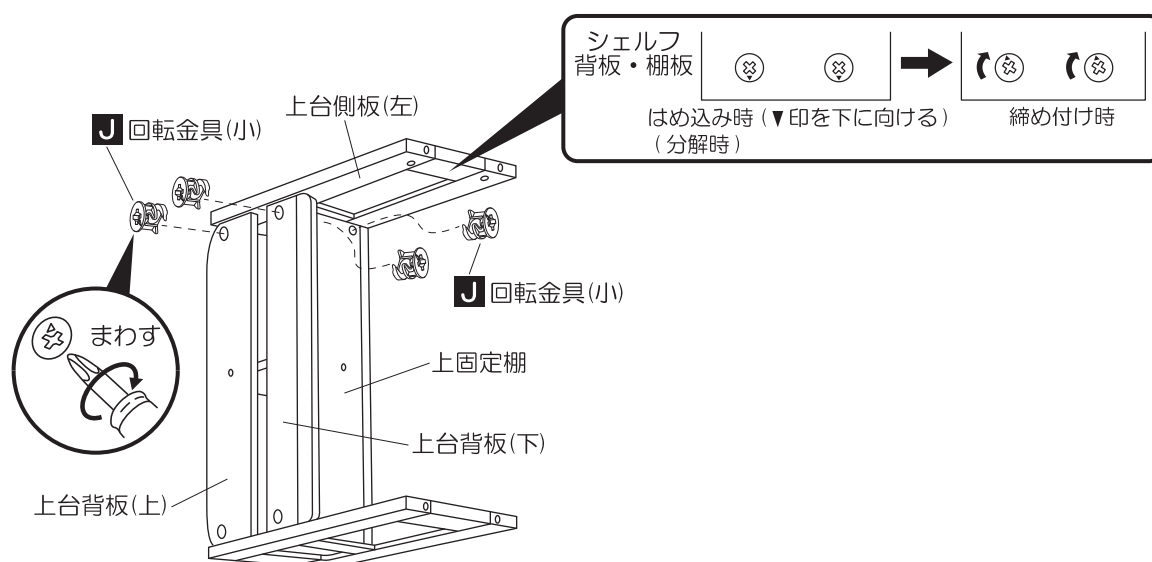


3 シェルフ上台・中台・下台の連結方法

STEP4の場合


1 C 連結ピン（銀）の取付け

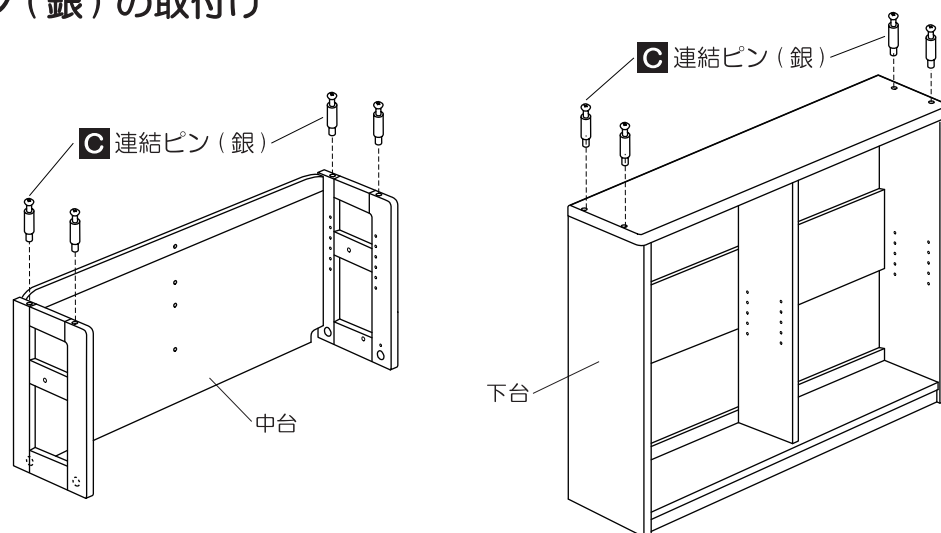

2 上台・中台・下台の組付け

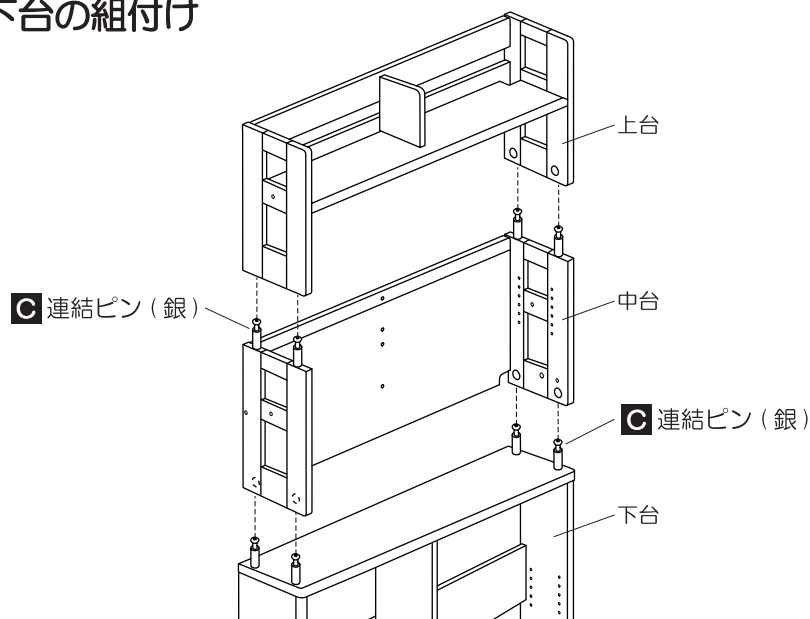

3 D 回転金具（大）の取付け

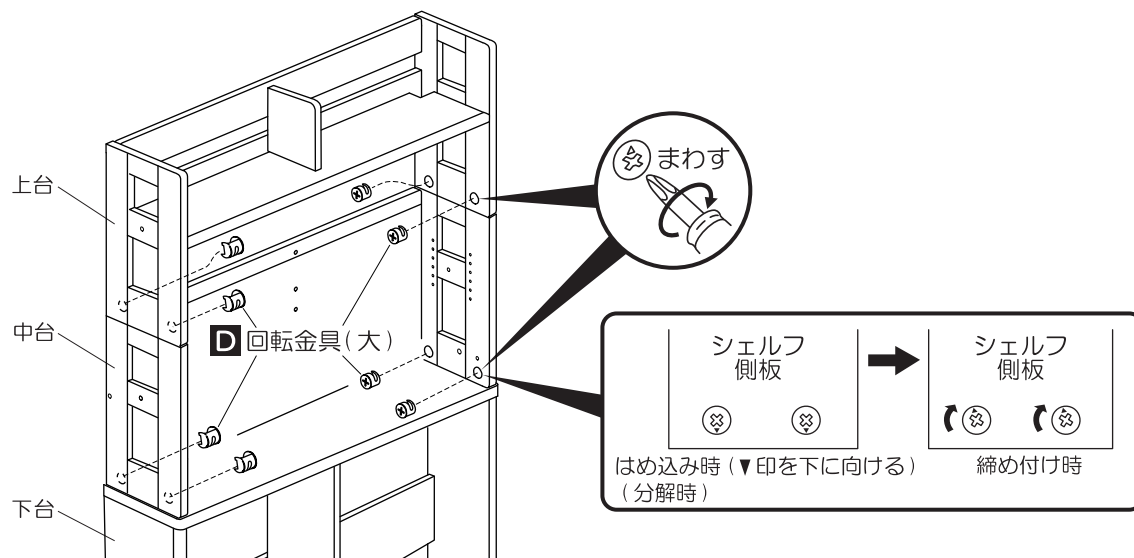


STEP1・STEP2の場合


●P12～P13のデスクの組立て方を参照の上、デスクを先に組み立てた後
STEP1はP14のスタイル別組付け方法を
STEP2はP15～P16のスタイル別組付け方法を
ご参照の上、組み付けてください。

STEP3・STEP5の場合



1 C 連結ピン（銀）の取付け

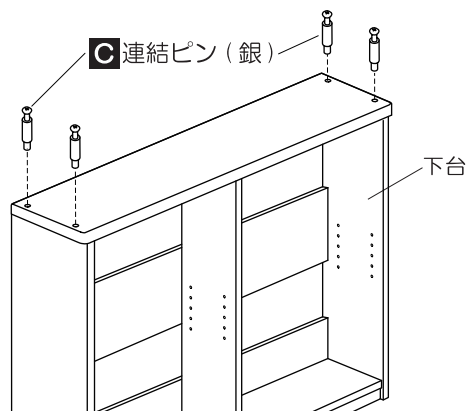

2 上台・下台の組付け


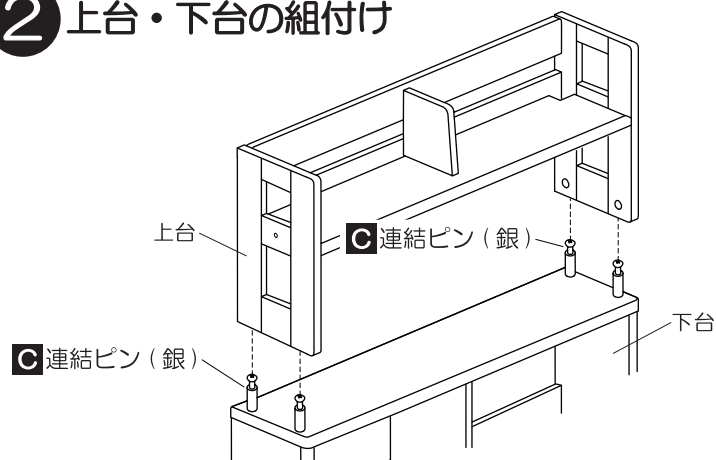


3 D 回転金具（大）の取付け

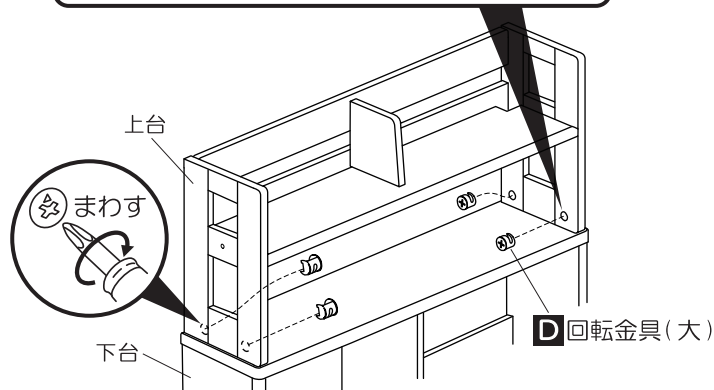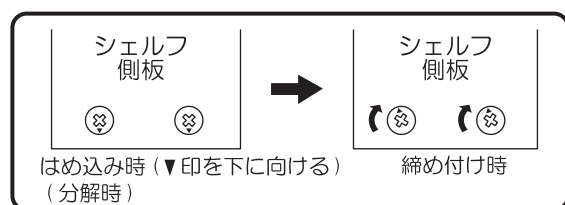


4 転び止め板の取外し

※上台の背板に取り付けてある転び止め板をはずしてください。

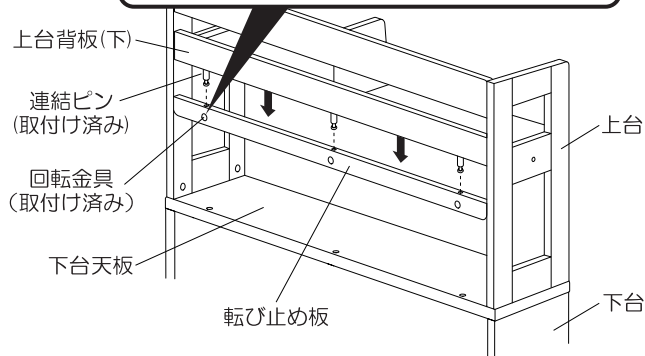
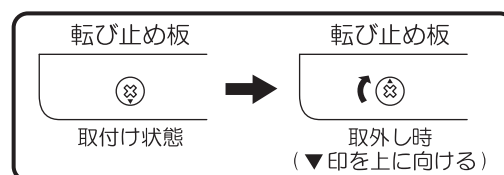


5 連結金具（取付済）の付替え

※背板取付け済みの連結ピンはプラスドライバーでゆるめて取りはずしてください。

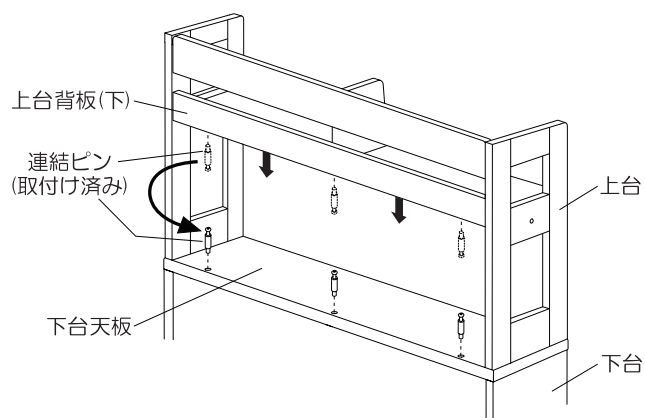


6 転び止め板の取付け

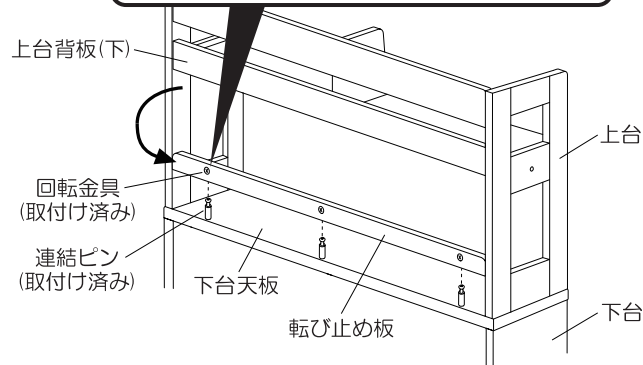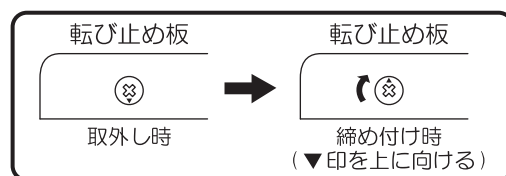


2 デスクの組立て方法

STEP1・STEP4・STEP5の場合

1 側板の取り付け

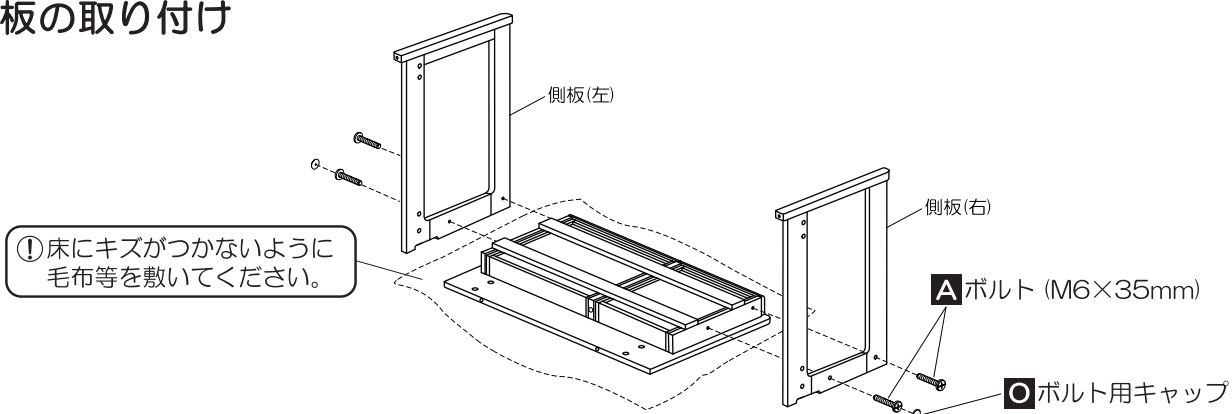


2 背板の取り付け

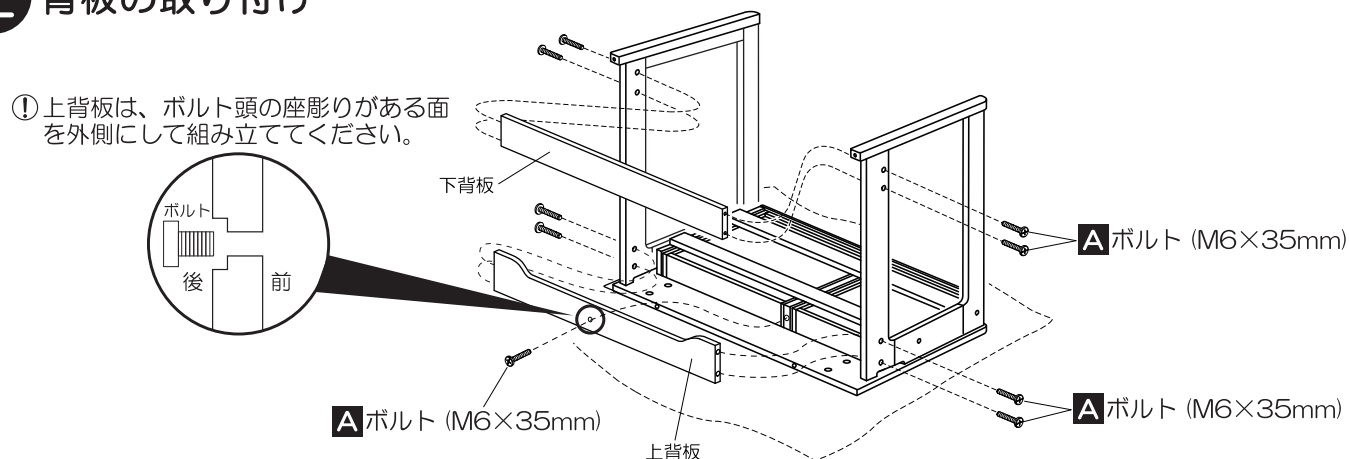


3 拡張天板の取付け・収納

⊙STEP1の場合は拡張天板を取り付けた状態でお使いいただけません。
(ユニット連結金具でのシェルフとの組み付けができません。)
拡張天板は収納してお使いください。
※その他のスタイルでは拡張天板を付けても、収納してもご使用いただけます。

■取付け

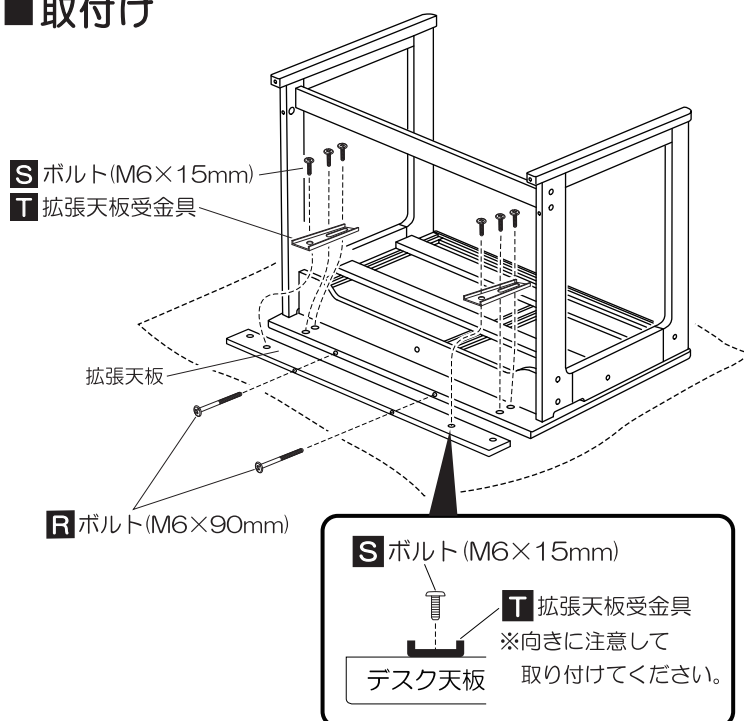

■収納

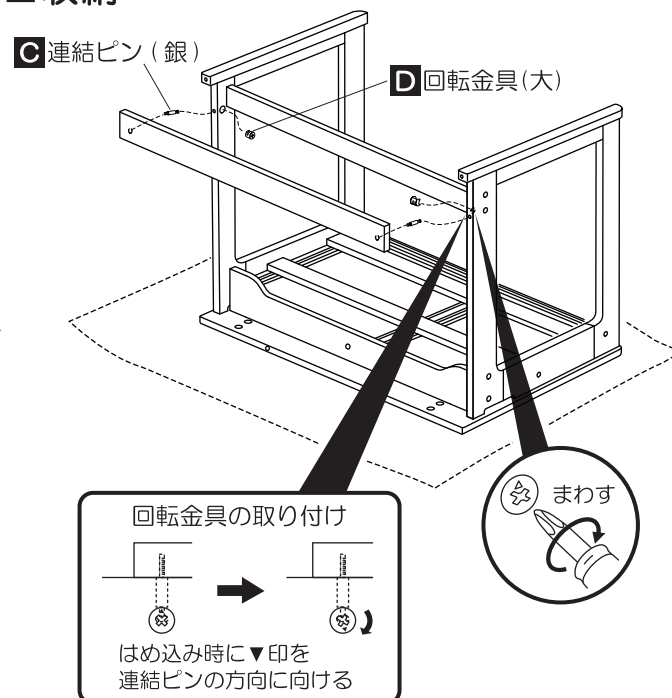


STEP2・STEP3の場合

※ここでは、デスクの左がシェルフになる場合の説明となっています。(P1のSTEP2・STEP3の図)

右がシェルフにしたい場合は、この図を反転させて組立ててください。


1 天板と上背板との組付け 天板、上背板と側板との組付け 下背板の収納方法

※シェルフに連結しないほうの側板を取り付けるようにしてください。

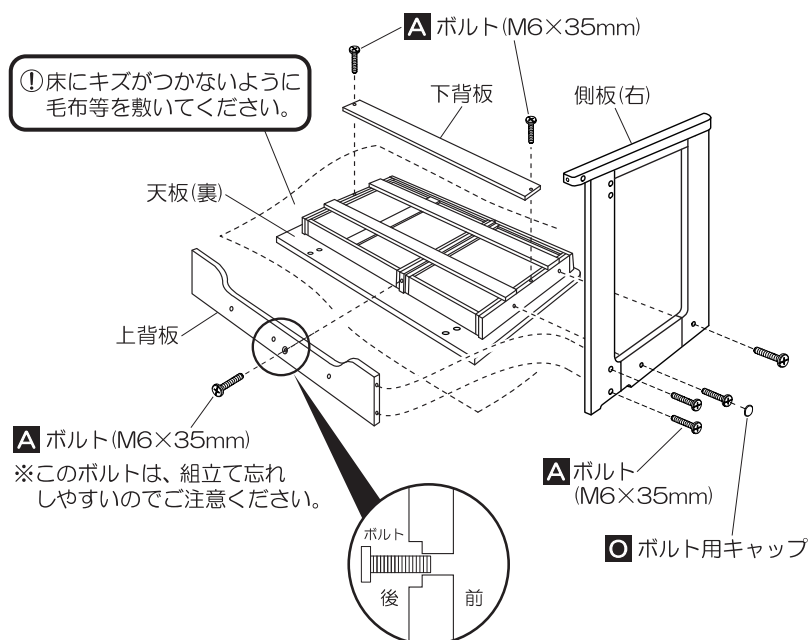


2 [a] 拡張天板の組付け


拡張天板は取り付ける、もしくは収納する、
のどちらかをお選びいただけます。
拡張天板を収納する場合はP10[b-1][b-2]の
“2 拡張天板の収納”を参照ください。

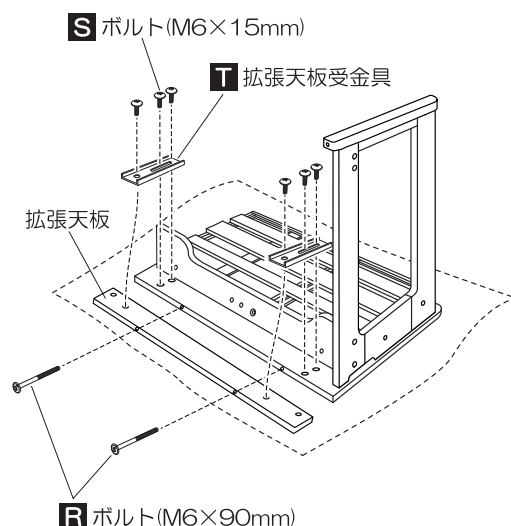



2 [b-1] 拡張天板の収納 C 連結ピン(銀)の取付け

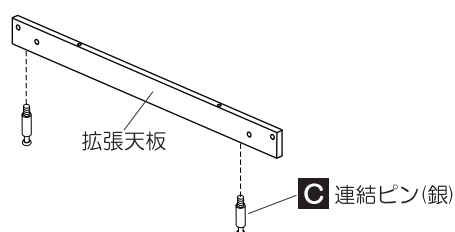

[b-2] 拡張天板の収納 D 回転金具(大)の取付け・締付け

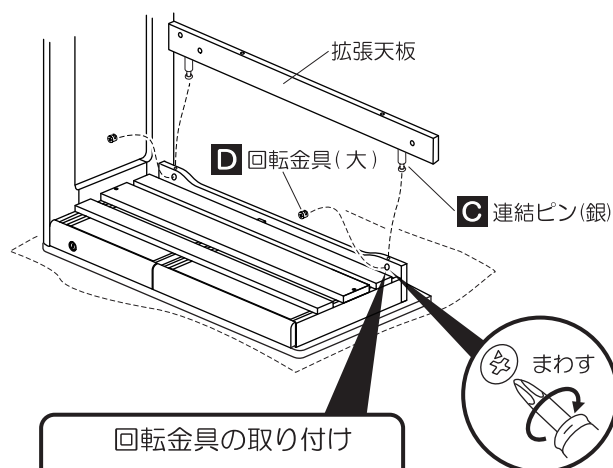


3 側板(左)の背板・側板(右)への取付け

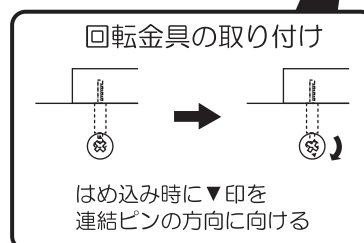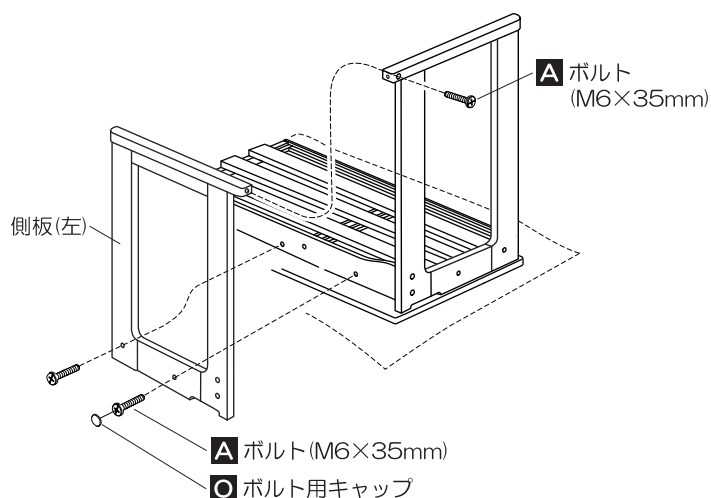


3 デスクとシェルフの組付け方法

STEP 1 の場合



1 F ユニット連結金具の取付け

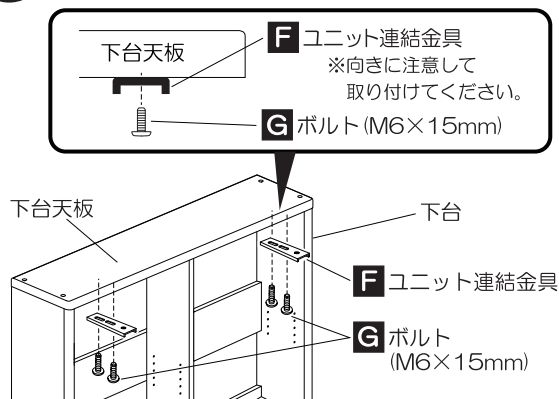


2 下台とデスクの組付け

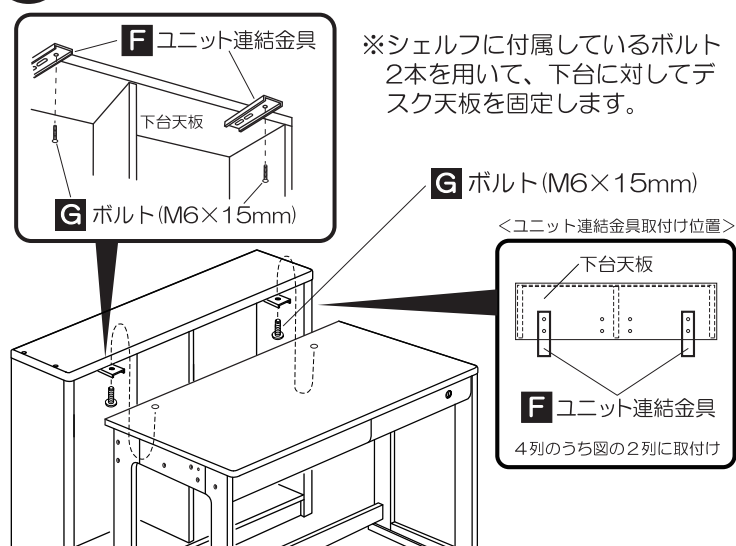


3 C 連結ピン (銀) の取付け

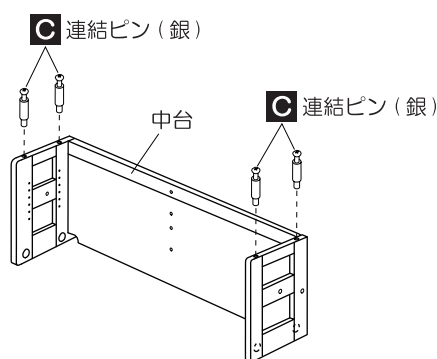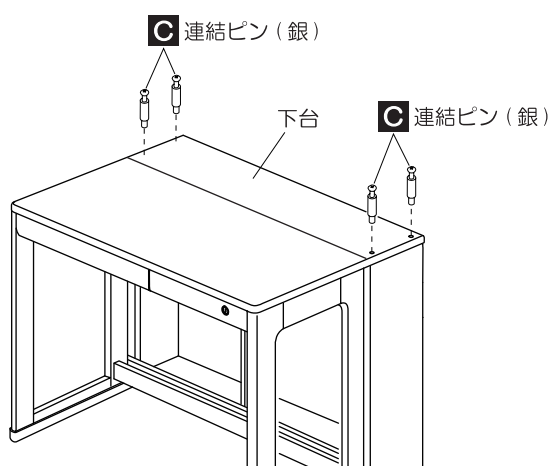

4 上台・中台・下台の組付け

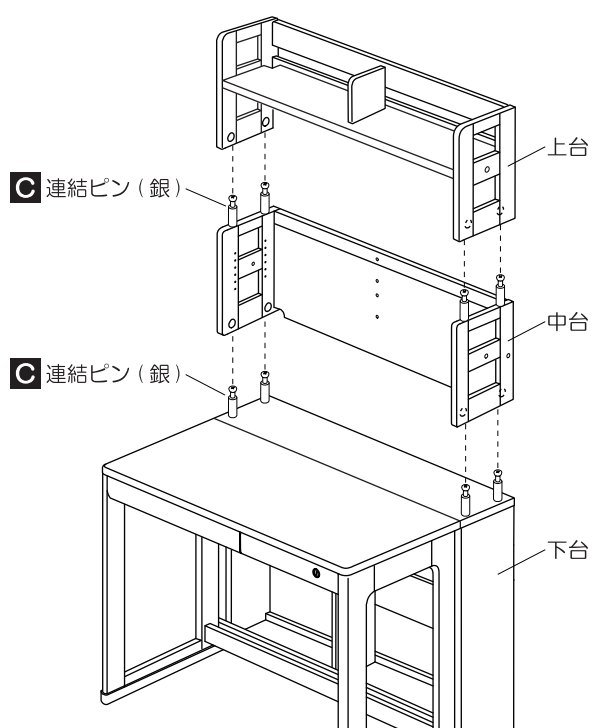

5 D 回転金具 (大) の取付け・締め付け

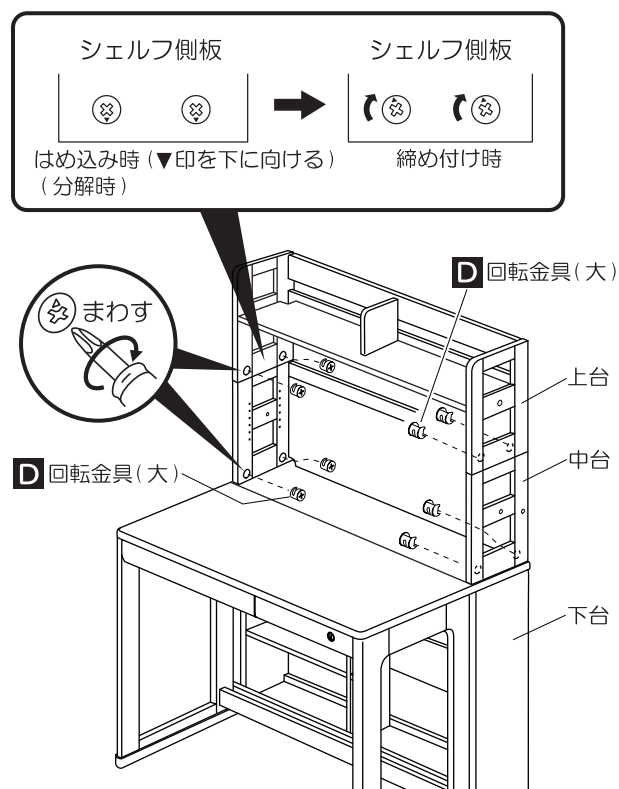

STEP2・STEP3の場合


※ここでは、デスクの左がシェルフになる場合の説明となっています。(この真下の図)

右がシェルフにしたい場合は、この図を反転させて組立ててください。


※デスクの拡張天板は取り付けても、取り外してもどちらの状態でも、シェルフと組み付けることができます。

■拡張天板を取り付けていない場合

1 Fユニット連結金具の取付け

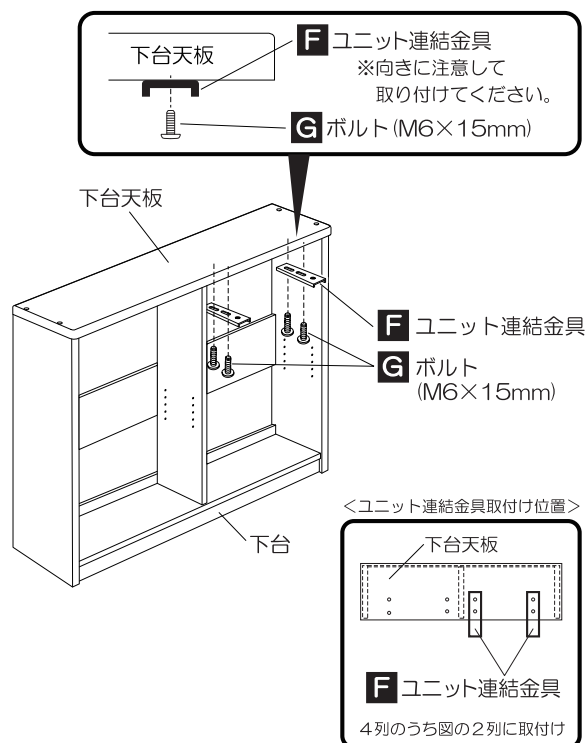


2 下台とデスクの組付け

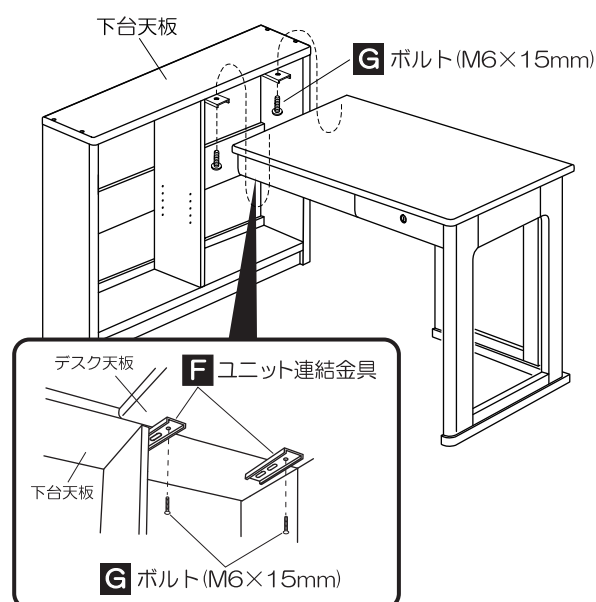


※デスク本体とシェルフを組み立て
シェルフに付属しているボルト
2本を用いてシェルフに対して
デスク天板を固定します。

■拡張天板を取り付けている場合

1 Fユニット連結金具の取付け

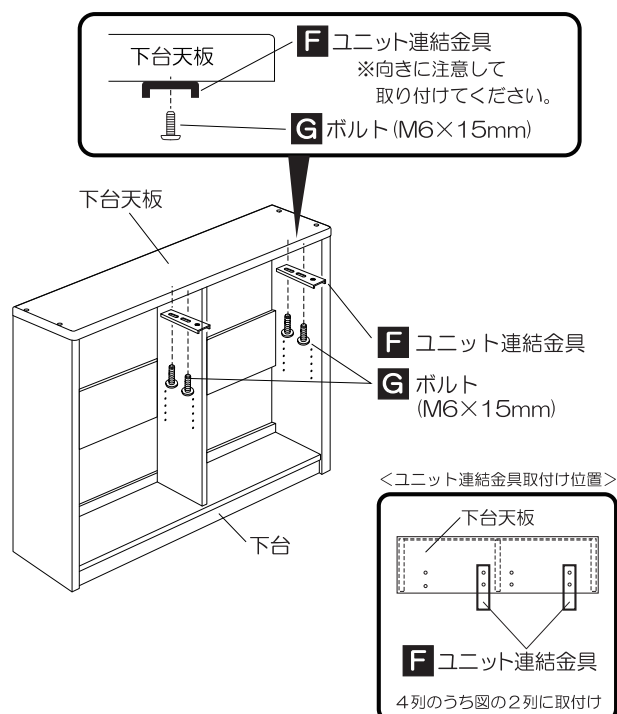



2 下台とデスクの組付け

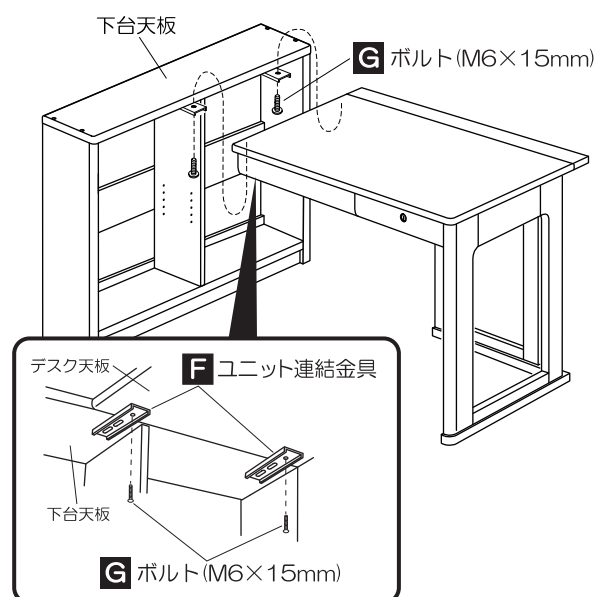


※デスク本体とシェルフを組み立て
シェルフに付属しているボルト
2本を用いてシェルフに対して
デスク天板を固定します。

STEP2の場合



1 C 連結ピン（銀）の取付け

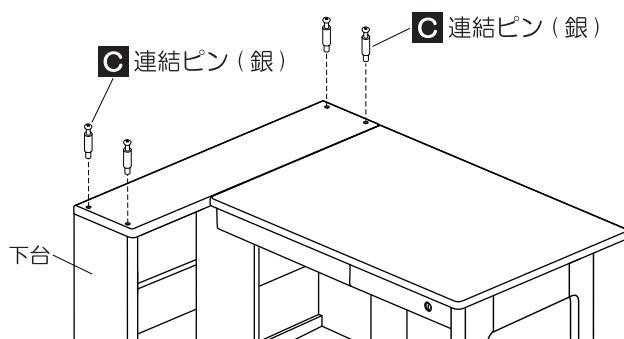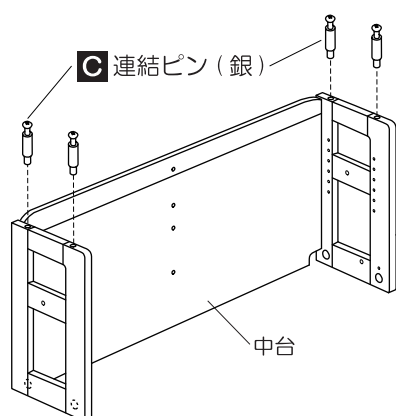

2 上台・中台・下台の組付け

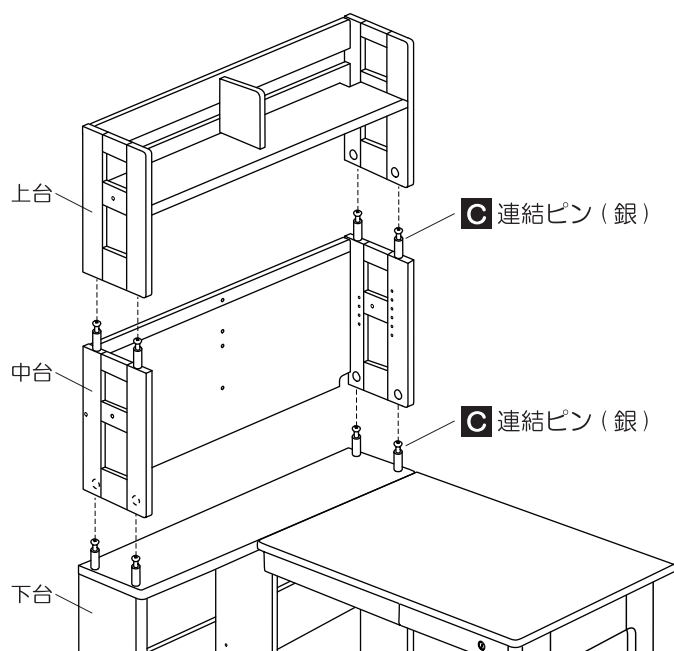


3 D 回転金具（大）の取付け M ナット用キャップの取付け

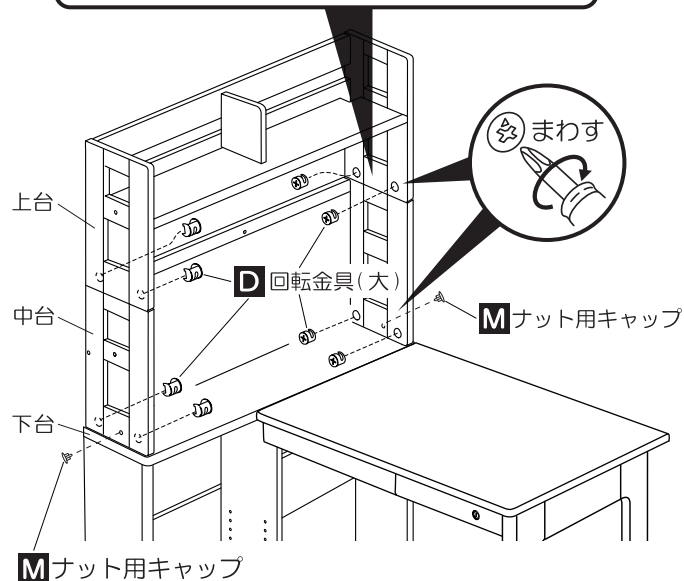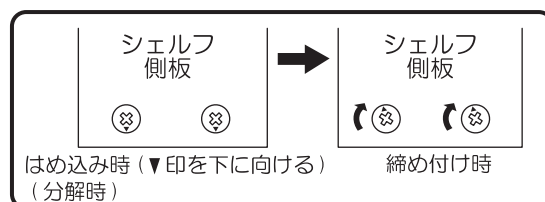


STEP3の場合


1 C 連結ピン（銀）の取付け

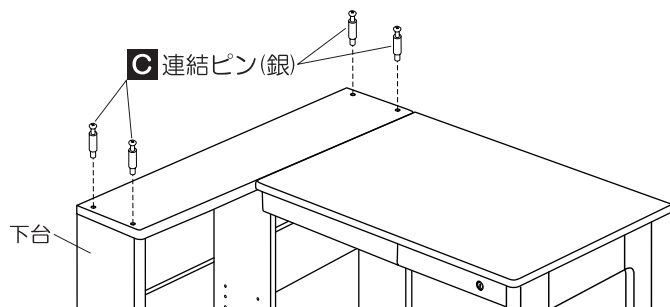

2 中台側板（左）の開け方

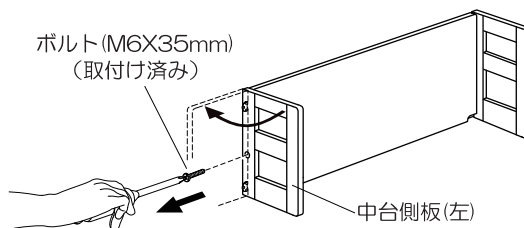

3 中台の取付け

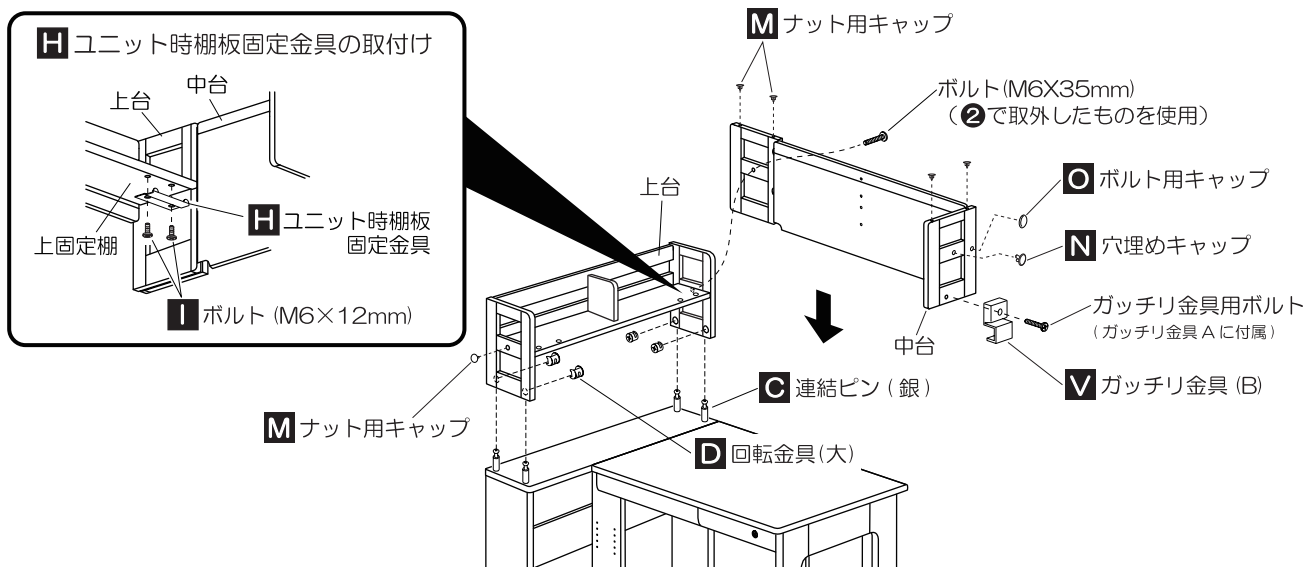



STEP5の場合

■中台とデスクの組立て

■U ガッチリ金具（A）の取付け


※デスクの拡張天板を取り付けても、取外してもどちらの状態でも、中台をのせ、組み立てることができます。

① 上台と中台を重ねた状態で、デスクの上に乗せ、組み立てて使用しないでください。
→ 転倒・破損ケガの原因になります。

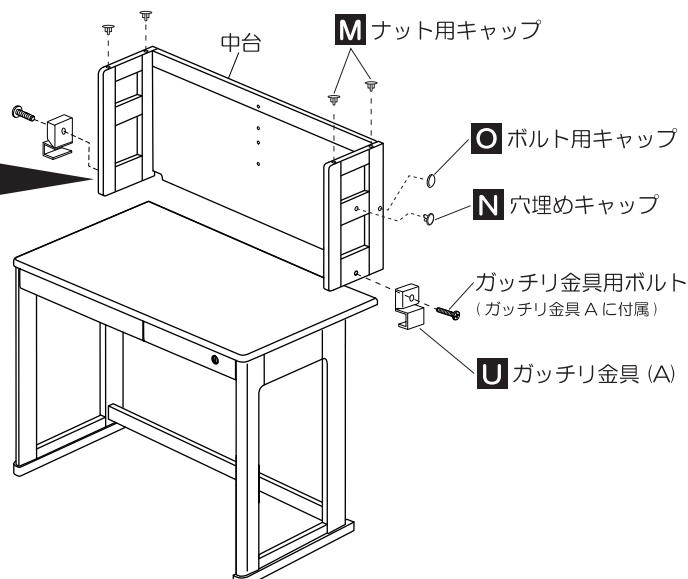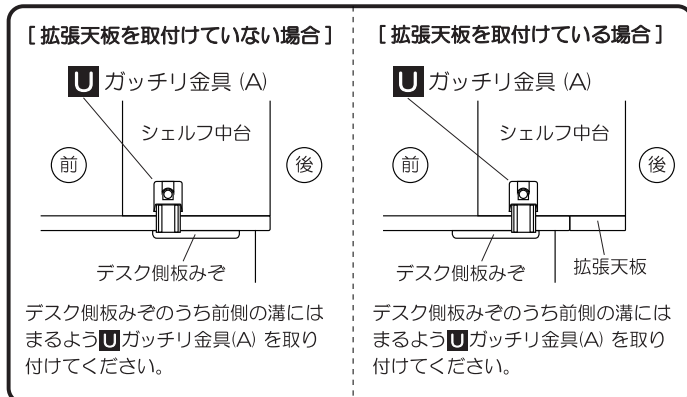


4 可動棚の取付け方法

① 下台への可動棚（下）の取付け

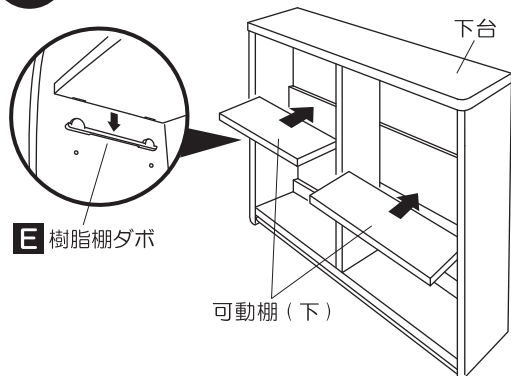


② 固定仕切板（大）の取付け

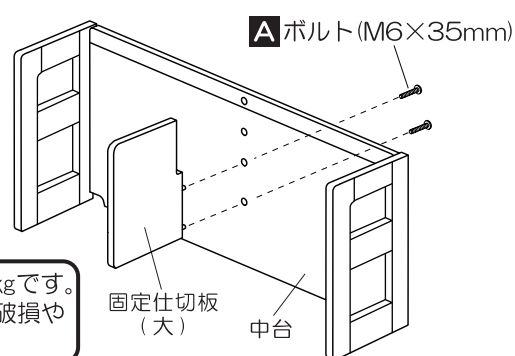

①可動棚（下）の耐荷重は 15 kg です。
→ 15 kg 以上のものを乗せると破損やケガの原因になります。

STEP1、STEP2、STEP4、STEP5の場合

■ 中台への可動棚の取り付け

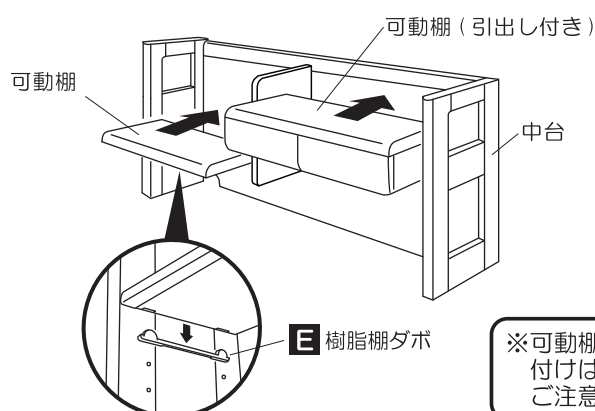


※可動棚は下棚への取り付けはできませんのでご注意ください。

①可動棚の耐荷重は15 kg です。
→ 15 kg 以上のものを乗せると破損やケガの原因になります。

STEP3の場合

■ 中台への可動棚の取り付け

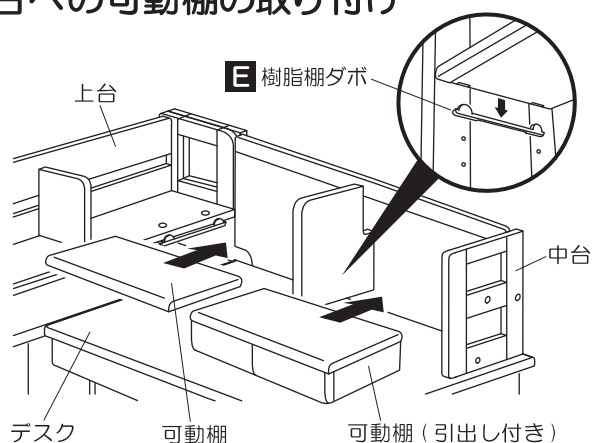


①引出しの耐荷重は1 kg です。
→ 1 kg 以上のものを入れるとシェルフが倒れたりして破損やケガの原因になります。

5 可動仕切板の取付け方法

■ 可動棚への取付け方法

① 可動仕切板を取り付ける際は、可動棚の上に物がのっていないことを確認してください。


※可動棚（下）は、中台への取り付けはできませんのでご注意ください。




① 可動棚を持ち上げて、手前に引き出してください。



② 可動棚の後に可動仕切板の樹脂パーツをはめ込んでください。




③ 樹脂棚ダボが浮いていないか確かめてから、可動棚をもとの位置に戻してください。




■ 上固定棚への取付け方法


① 上固定棚の後角の欠き取り部分に樹脂パーツを寝かせた状態で差し込んでください。



② 差し込んだ状態で可動仕切板を垂直におこして上固定棚にはめ込んでください。





③ 横にスライドさせて使用してください。




7 照明器具の取付け方法

■ライト付属品

A	ライト取付けボルト	B	クランプ取付けボルト	C	クランプ
	M6×30mm(長)		M6×15mm(短)		
					
	×2		×2		×1


Ⓐのボルトは最初から取り付けてあり、
Ⓑのボルトはクランプの後にテープ止めしてあります。

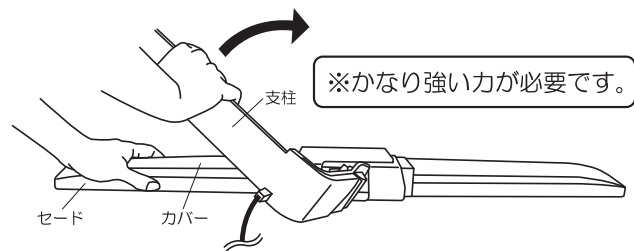


●箱から取り出した後、セード面を下にし、右図のようにセードとカバーを押さえ、支柱を矢印方向に起こしてください

STEP1、STEP3、STEP5 の場合

○ライトを取り付けて使用する場合、シェルフ単独で
使用しないでください。
デスクとシェルフを連結した状態で使用してください。
→転倒し、火災・ケガ・破損の原因になります。

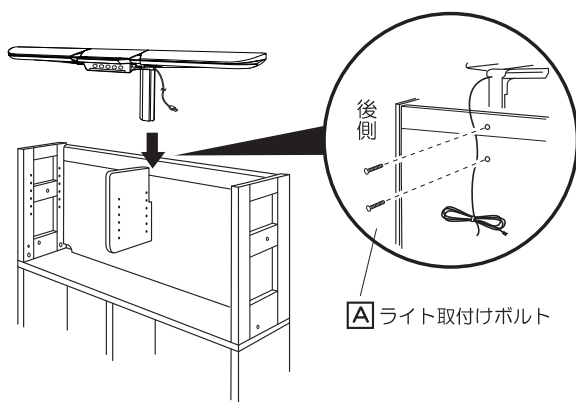

STEP2、STEP4 の場合

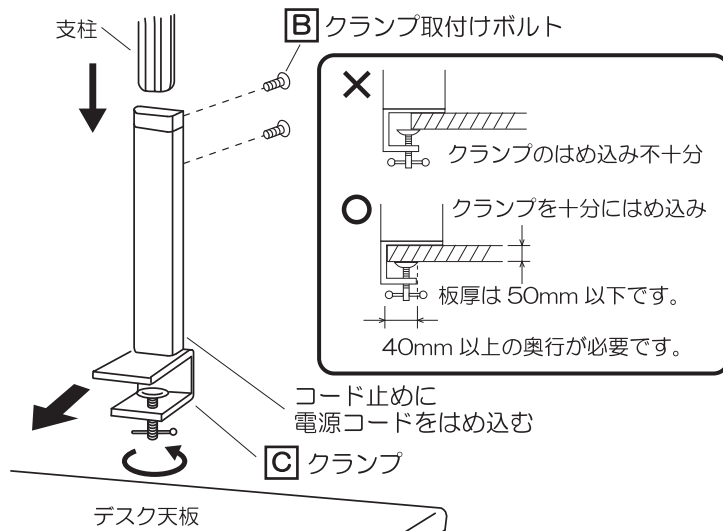


8 コンセントボックスの取付け方法


●コンセントボックスを取付けない箇所の突起差込み穴には **N** 穴埋めキャップを、ボルト穴には **M** ナット用キャップをはめ込んでください。

■中台へのコンセントボックスの取り付け


○コンセントボックスを取り付けて使用する場合、シェルフ単独で
使用しないでください。デスクとシェルフを連結した状態で使用してください。
→転倒し、火災・ケガ・破損の原因になります。

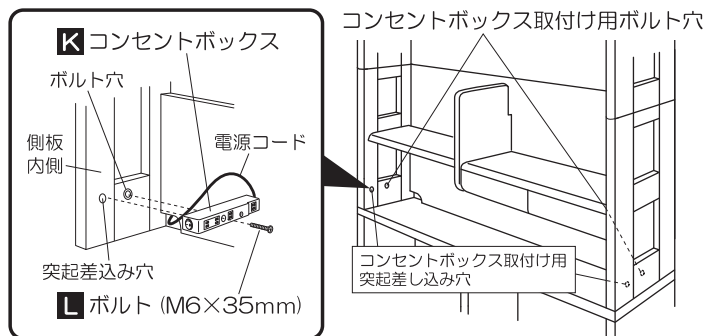

■デスクへのコンセントボックスの取り付け

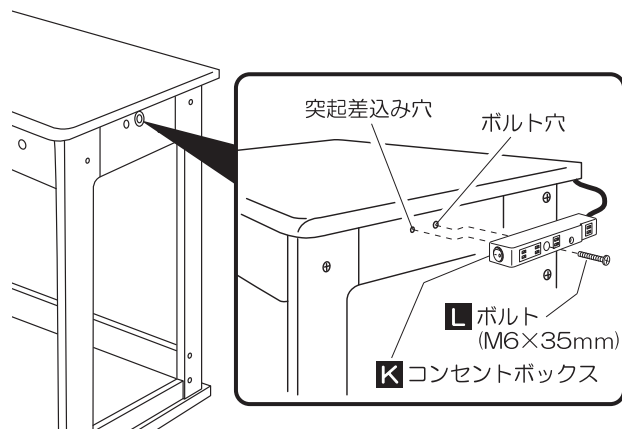


9 ライトとコンセントの結線

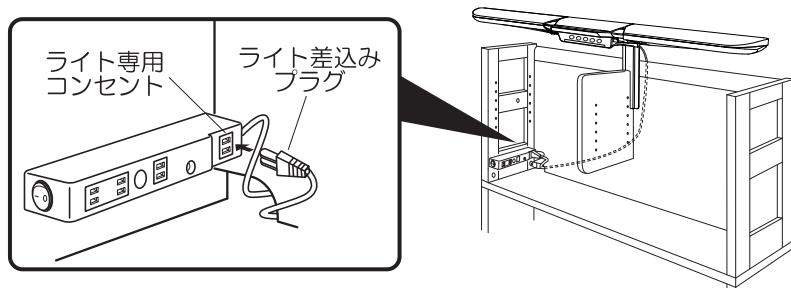

※コンセントボックスの一番奥のコンセントに
ライトの差込みプラグを差し込んでください。
ライト専用コンセント以外のコンセントに、
ライトの差込みプラグを差し込んだ場合コンセ
ントボックスのスイッチでのライトの点灯・消灯
はできません。

10 ランドセルハンガーとカバンフックの取付け方

- ①デスク側板の左右いずれかに、ランドセルハンガーとカバンフックをそれぞれの専用ボルトを用いて取り付けてください。(カバンフックはシェルフ上台の側板左右にも取付けできます。)
 - ②ランドセルハンガーとカバンフックを取付けない箇所のボルト穴には **M** ナット用キャップをはめ込んでください。
- ※ランドセルハンガーは中央の引っ掛け部が上になるようにして取り付けてください。
- ※ランドセルハンガーの使用方法については、別紙で付属しております取扱説明書の【ランドセルハンガーの使用方法】をご覧ください。

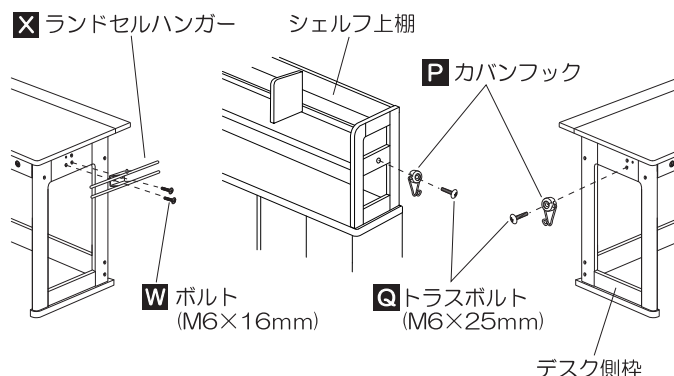

①ランドセルハンガーとカバンフックの耐荷重は 10 kg です。
→10 kg 以上のものを掛けると破損やケガの原因になります。

11 ワゴンの組立て方法


※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

■キャスターの取り付け


- ①地板のキャスター取付け穴にキャスター4個をしっかりと差し込んでください。
前側には、ストッパー付きキャスター（2個）を取り付けてください。
- ②下段引出しの下キャスター取付け穴に、キャスター（ストッパーなし）1個をしっかりと差し込んでください。

●ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。

●移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。

ワゴン付属部品		
キャスター (5 個入り)	ペントレー	仕切板 (下引出し用)
SZC9WC94G		
		
×1 セット	×1	×2

●キャスター1セットは、ストッパー付きが2個 ストッパーなしが3個となります。

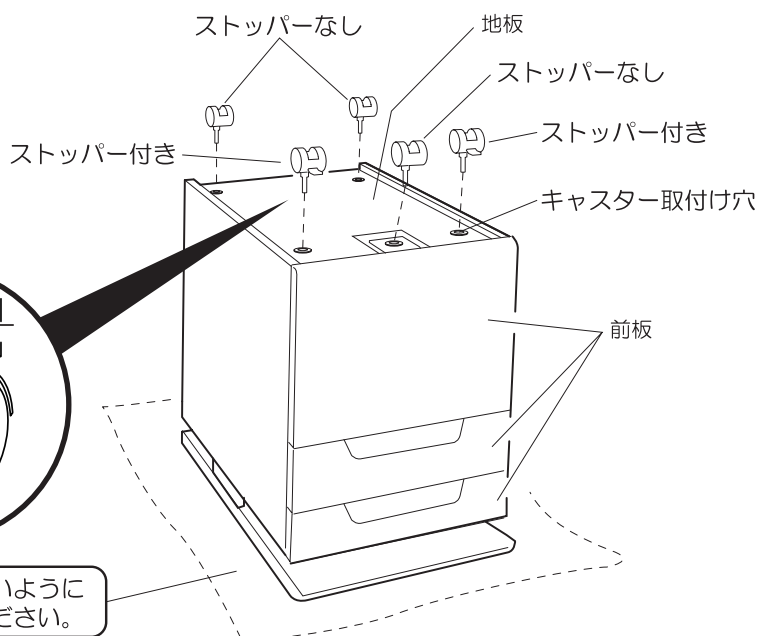

①床にキズがつかないように毛布等を敷いてください。

分解と組替え方法

- 引越などで分解する必要がある場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、分解してください。
- スタイルを組替える場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただきながら、分解していただき、さらに表紙のイラストのどのスタイルにするかを決定のうえ、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、組立てしてください。
- 分解や組替えの際には、部材や部品を紛失しないよう、十分注意してください。
- 分解や組替えがわかりにくい場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社お客様相談室にご相談ください。
- 組替え方法については、弊社ホームページに詳細を記載している場合がありますので、組み替えの際には一度ご確認ください。 <http://kagu.koizumi.co.jp/>