

colfee

保存用

WIN-6AI-CLS

コイズミ学習デスク 組立説明書（保証書付き）

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この組立説明書をよくお読みのうえ正しく組立てしてください。
- 事故防止、安全のため、組立説明書に記載の注意マークをお守りいただき組立てしてください。
- 使用上や安全上のご注意は、別冊の取扱説明書をよくお読みください。
- 組立てしたあとも組替えや修理の際にお役立ていただくために、大切に保存してください。
- 文中のイラストは共通の為、現物と異なる場合がありますが、ご容赦ください。

組立説明書のマークについて

- この説明書には下記のマークを付けています。
 - ⚠ 気をつけていただきたい注意内容
 - 🚫 行ってはいけない禁止内容
 - ❗ 必ず行っていただきたい指示内容
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は、大切に保存してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

＜目次＞

1 スタイル一覧表	P2～P3	7 ライトの取付け方法	P13
2 デスクの組立て方法	P4～P5	8 コンセントボックスの取付け方法	P14
3 チェストの組立て方法	P6～P7	9 ランドセルハンガー カバンフックの取付け方法	P14
4 シェルフの組立て方法	P8～P12	10 キズ防止 プロテクターの取付け方法	P14
5 デスクとシェルフの連結方法	P13	11 アジャスターの調整方法	P14
6 本立ての取付け方法	P13	12 各種キャップの取付け方法	P15
		13 カラー部材の付け替え方法	P15

＜品番＞

LDL-321 WW WP / LDL-322 WW WB / LDL-323 WW WR
LDL-331 NS WT / LDL-332 NS WN / LDL-333 NS WG



必ず2人以上で作業を
おこなってください。

1 スタイル一覧表

スタディアップデスクは用途に合わせて 10 種類のスタイルに組み立てることができます。
どのスタイルにするか決めてから、下記の順に組み立ててください。

2 デスクの組立て方法

P4～P5



3 チェストの組立て方法

P6～P7



4 シェルフの組立て方法

P8～P12




5 デスクとシェルフの連結方法

P13

First Living Style

ファーストリビングスタイル


LDでスッキリと

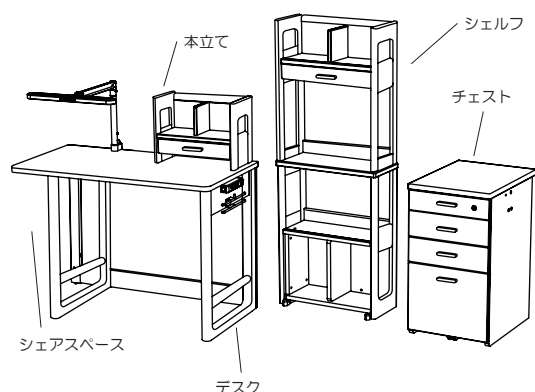

Compact Style

コンパクトスタイル


省スペース

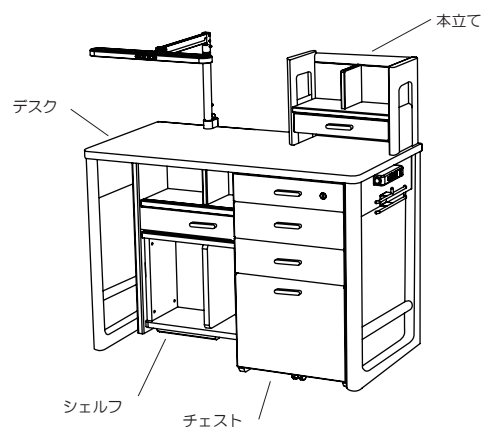

Unit Wide Style

ユニットワイドスタイル


足下をゆったり

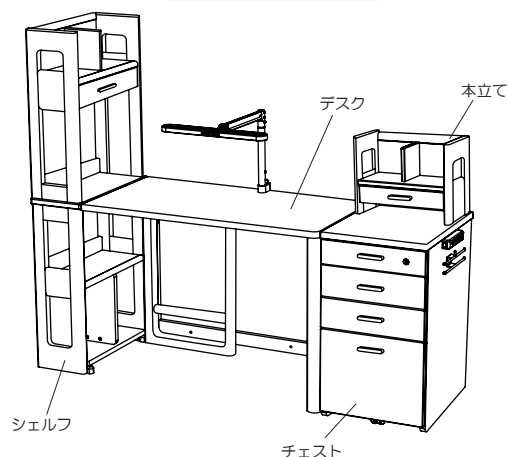

Unit L Style

ユニットエルスタイル

コーナーでL型に

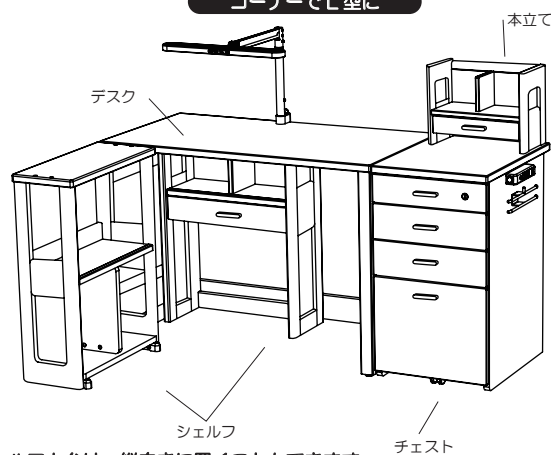


※シェルフ上台は、縦向きに置くこともできます。

Separate Style

セパレートスタイル


デスクとシェルフを自由に

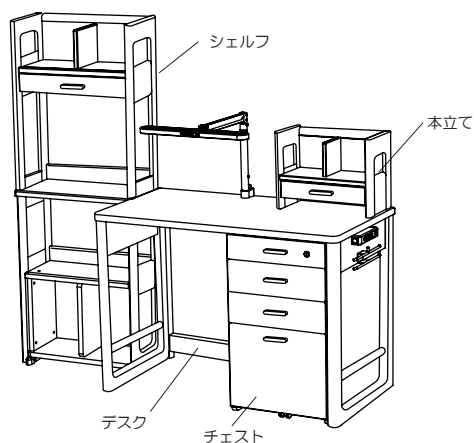

Separate Wide Style

セパレートワイドスタイル

本格書斎として

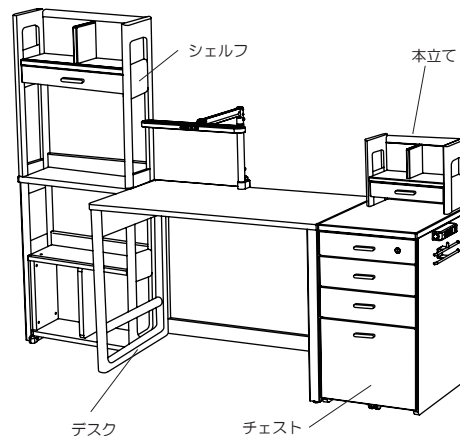



Unit Style Unit Wide Style

ユニットスタイル ユニットワイドスタイル

の場合のみ下記の順に組立ててください。

4 シェルフの組立て方法

P8～P12



2 デスクの組立て方法

P4～P5



5 デスクとシェルフの連結方法

P13




3 チェストの組立て方法

P6～P7

Living Style

リビングスタイル


親子・兄弟で勉強

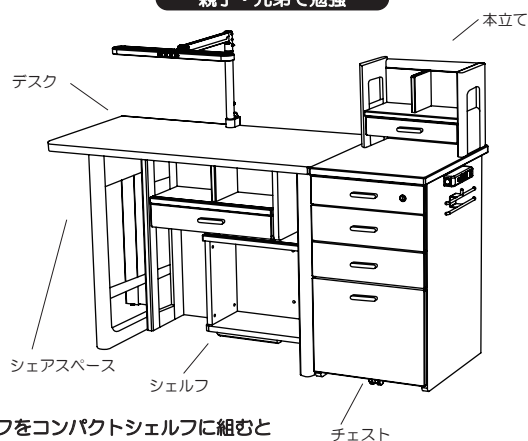

Unit Style

ユニットスタイル


スッキリ機能的に

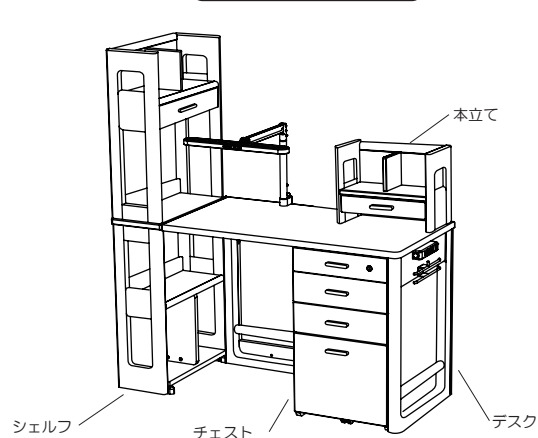

Wide Style

ワイドスタイル


LDでワイドに

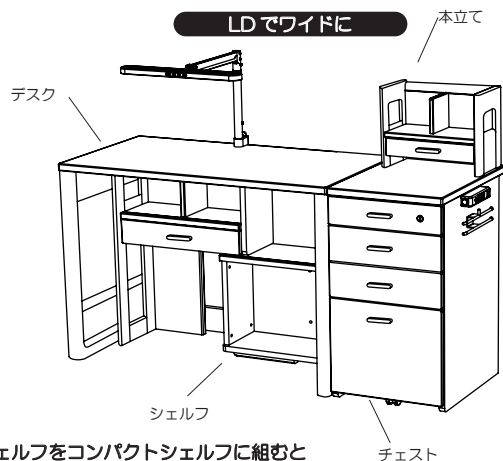

Super Wide Style

スーパーワイドスタイル

天板広々

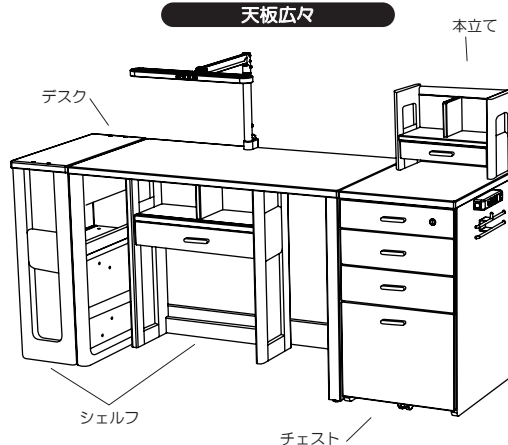

- 天然木を使用している部位は展示品とお届け品とで多少木目柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。
- イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが多少異なる場合があります。

2 デスクの組立て方法

❶ 必ず2人以上で作業をおこなってください。

※デスクはご使用されるスタイルにより下図の3つの組み立て方法があります。

P2・P3のスタイル一覧表をご覧の上、どのスタイルにするか決めてから、スタイルに応じたデスクの組立てをおこなってください。

Compact Style
コンパクトスタイル


Wide Style
ワイドスタイル

Super Wide Style
スーパーワイドスタイル

Unit L Style
ユニットエルスタイル

Separate Wide Style
セパレートワイドスタイル

Separate Style
セパレートスタイル




スタンダードデスク

First Living Style
ファーストリビングスタイル

Living Style
リビングスタイル

※左右対称に組立することも可能です。

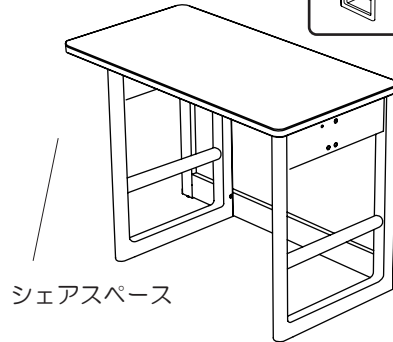

リビングデスク

Unit Style
ユニットスタイル




Unit Wide Style
ユニットワイドスタイル

※左右対称に組立することも可能です。



ユニットデスク

■ デスク付属品

A ボルト(M6×90mm)	B ボルト(M6×35mm)	C ランドセルハンガー	D ボルト(M6×16mm)	E カバンフック	F トラスボルト(M6×25mm)
GKU2BU690	WIN1BJ635	TIT4KFRAN	WIN4BJ616	SZC4KF20W SZC4KF20V	WIN1BWJ25
					
×9	×6	×1	×2	×1	×1
G コンセントボックス	H ボルト(M6×35mm)	I 穴かくしキャップ	J ナット用キャップ	K ボルト用キャップ	カラー部材
KRE5SW16U	WIN1BJ635	SZC9AC18W SZC9AC18V	SZC4DC17W SZC4DC17V	SZC4BC19W SZC4BC19V	
					
×1	×1	×25	×25	×5	1 セット

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

※カバンフック、キャップ類は、上段がWW色、下段がNS色の部品品番となります。


⚠ 下記部品の取付け方法は別ページに記載されております。

- コンセントボックス……………P14
- ランドセルハンガー ……………P14
- カバンフック……………P15
- キャップ類……………P15
- カラー部材の付け替え方法……P15

全デスク共通

①天板と背板の組付け


A ボルト(M6×90mm)

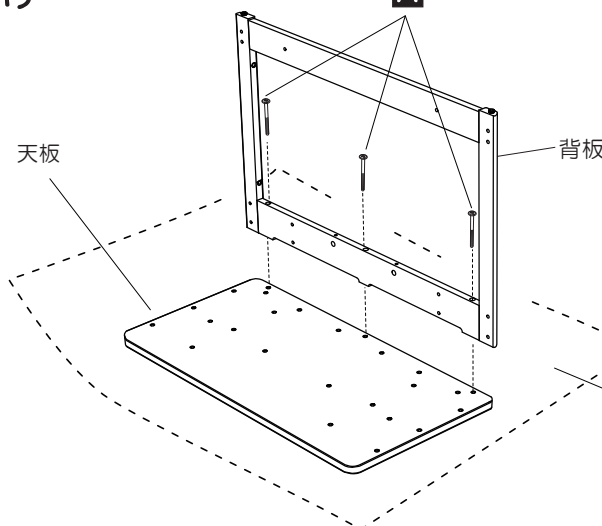


⚠ 床にキズがつかないように毛布等を敷いてください。

スタンダードデスク

②天板と側板の組付け

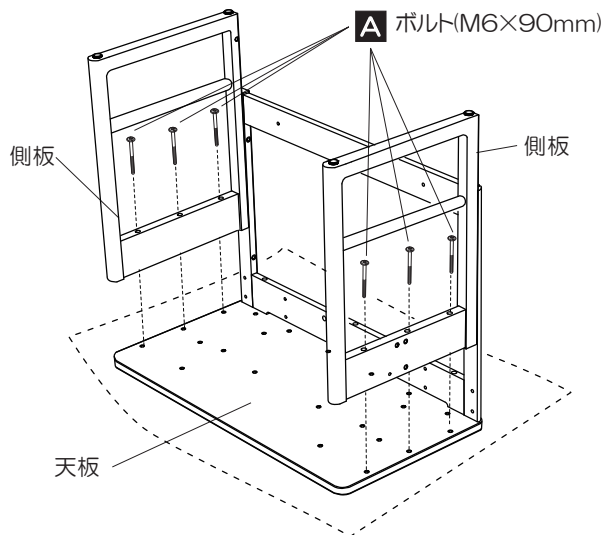


③側板と背板の組付け

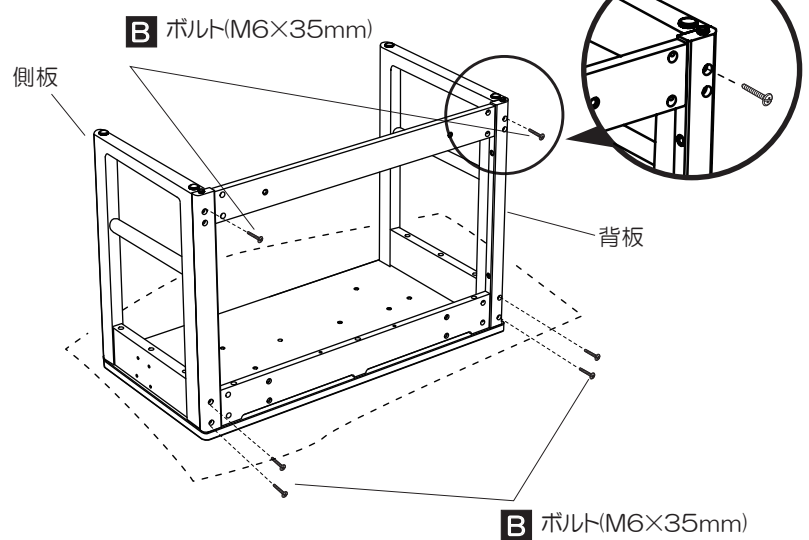


リビングデスク

※下記説明は向かって左にシェアスペースがくる組立図になっております。
シェアスペースを右に開けたい場合はイラストと左右対称に組立してください。

②天板と側板の組付け

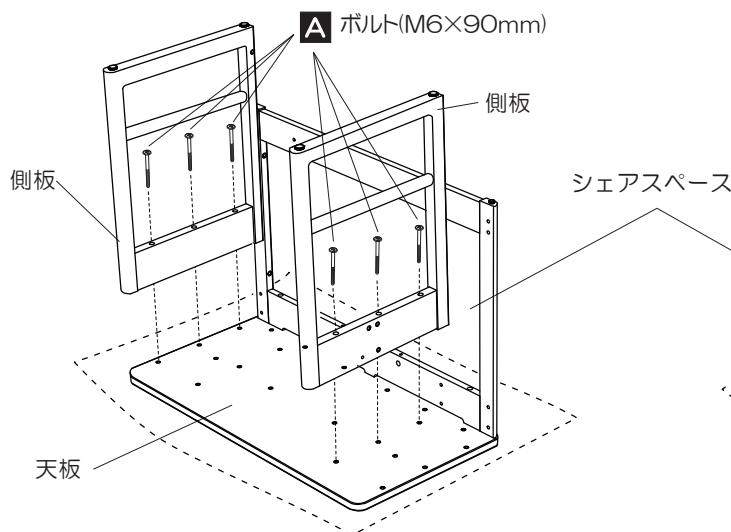


③側板と背板の組付け

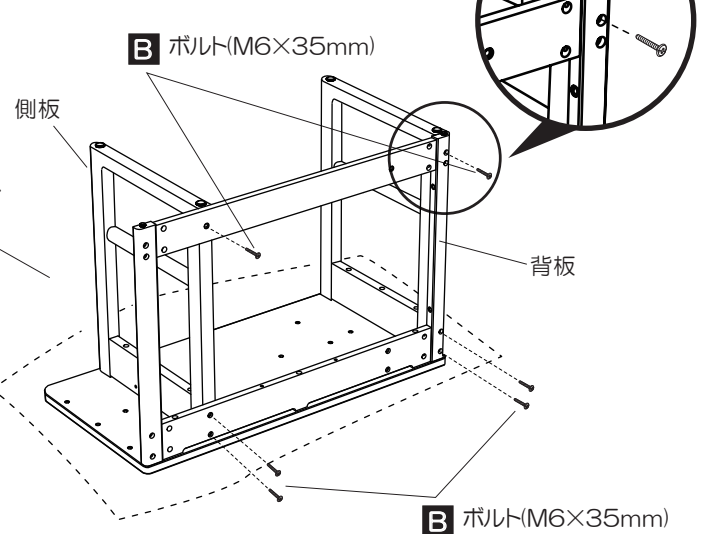


ユニットデスク

※下記説明は左にシェルフがくる組立図になっております。
シェルフを右に組付けの場合はイラストと左右対称に組立してください。

②天板と側板の組付け

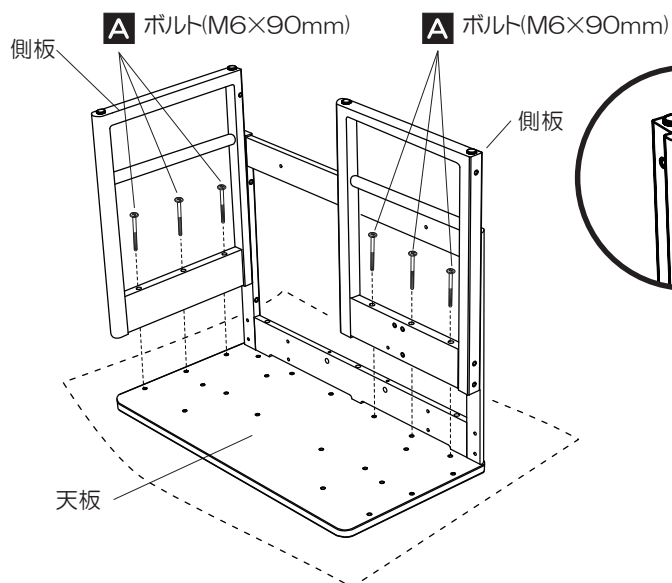

③側板と背板の組付け

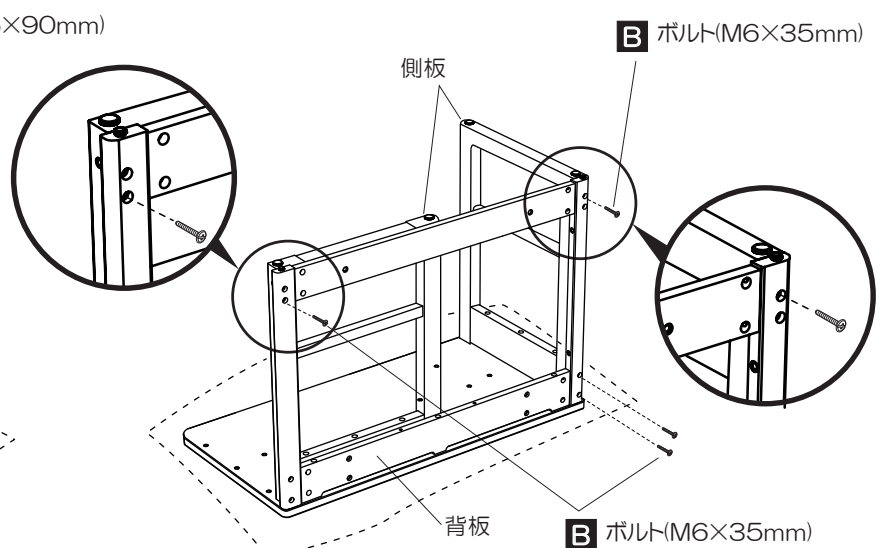

3 チェストの組立て方法

❗必ず2人以上で作業をおこなってください。

※チェストはご使用されるスタイルにより下図の2つの使い方があります。

P2・P3のスタイル一覧表をご覧の上、どのスタイルにするか決めてから、スタイルに応じてご使用ください。

お買い上げ時は「スタンダードチェスト」の形となっております。


- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| First Living Style
ファーストリビングスタイル | Unit Wide Style
ユニットワイドスタイル | Living Style
リビングスタイル |
| Unit L Style
ユニットエルスタイル | Wide Style
ワイドスタイル | Super Wide Style
スーパーワイドスタイル |
| Separate Wide Style
セパレートワイドスタイル | | |



※スタンダードチェストは組立てせずそのまま置いて使用してください。

スタンダードチェスト


- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| Compact Style
コンパクトスタイル | Unit Style
ユニットスタイル |
| Separate Style
セパレートスタイル | |

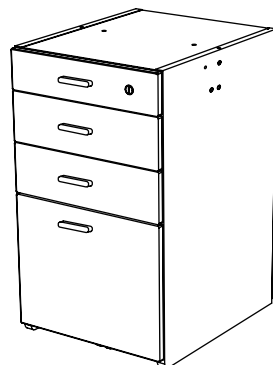

※収納チェストは下記にしたがって組立てしてください。

収納チェスト

■チェスト付属品

B ボルト(M6×35mm)	キャスター	ペントレー	仕切板(下引出用)	※カギA	※カギB
WIN1BJ635	WIN1WC91G			LTF1KD505	LTF1KD506
					
×2	※製品に取付け済み ×1	※製品に取付け済み ×1	※製品に取付け済み ×2	1 セット	1 セット

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

※カギA対象品番：デスクの色がNS色に付属。


※カギB対象品番：デスクの色がWW色に付属。

- ⚠️ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
→お子様が飲み込むことがあります。
- ⚠️ スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。
組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。
→部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。

収納チェスト


①上背板の取り外し

背面上部の上背板を上方にあるボルト2本を取り外し、上背板を右図〈後ろから見た図〉のように左右どちらかにスライドさせてから手前に引き、取り外してください。

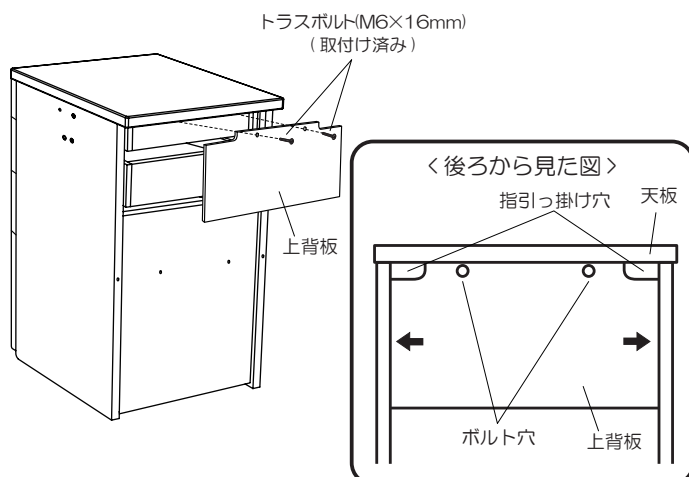

②天板の取り外し

上から1段目、2段目の引出しを手前まで引出し、天板と中天板を固定しているボルト2本を取りはずしてください。

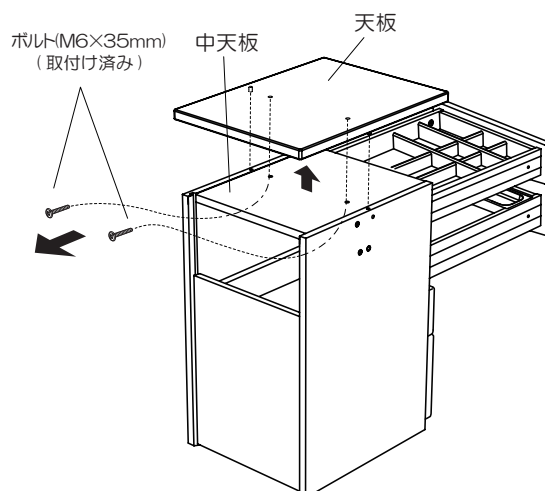

収納チェスト

③上背板の取り付け


上背板を①と逆の手順でもとに戻してください。

④天板の収納


最下段の引出しを手前まで引き出し、②で取りはずしたボルトを用いて、チェストの内側から背板と天板を固定してください。

天板を固定する時は落ちて破損することがあるので、必ず2人で行ってください。

ボルト(M6×35mm)
(②で取外したボルト)

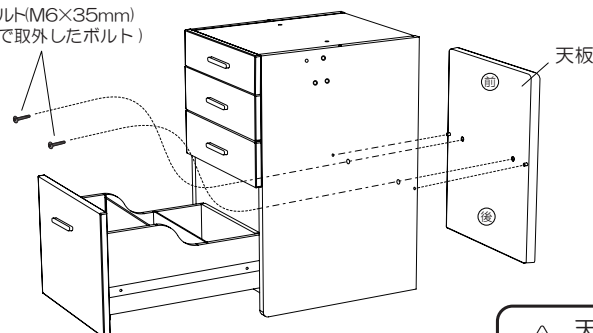


〈後ろから見た図〉

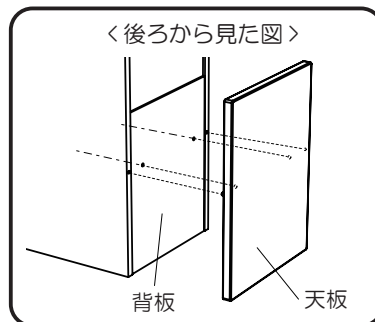

⚠ 天板をもとに戻すときは①～④と逆の手順でおこなってください。その際、天板の前後の向きに注意して組立ててください。

⑤デスク下への設置

※右図はチェストを右側に設置する場合となっております。
チェストを左側に設置する場合はイラストを反転させてご覧ください。
○デスクをチェストの上からかぶせるように、設置してください。

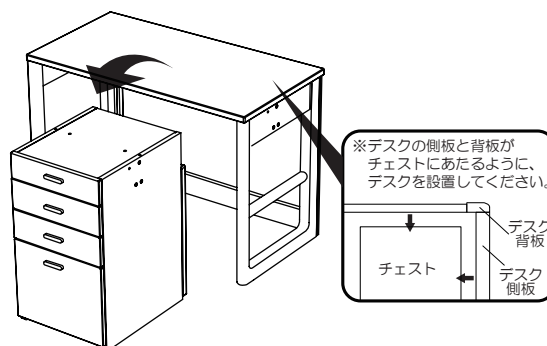

※デスクの側板と背板がチェストにあたるように、デスクを設置してください。



※デスクと連結する場合

⚠ デスクとチェストは、連結せずにご使用いただくこともできますが、使用中にデスクのズレが気になる場合は下記⑥～⑧の手順をおこなってください。

⚠ 引出しの取外し・取付け方法は別紙でチェストに付属してある「引出しレールの取外し・取付け方法」に記載してあります。その説明も合わせてご参照いただき、正しく引出しの取外し・取付けをおこなってください。


⑥引出しの取り外し

最上段引出しを取り外してください。
※引出しは最後まで引き出して、レールの付け根にあるレバーを上下に(左側は上へ、右側は下へ)押しながら引出しを抜くとはずれます。

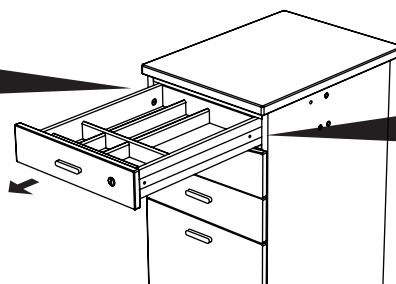

⑦デスクとの連結

上から2段目の引出しを手前まで引き出し、デスク天板とチェスト中天板を付属のボルトを用いて組付けてください。

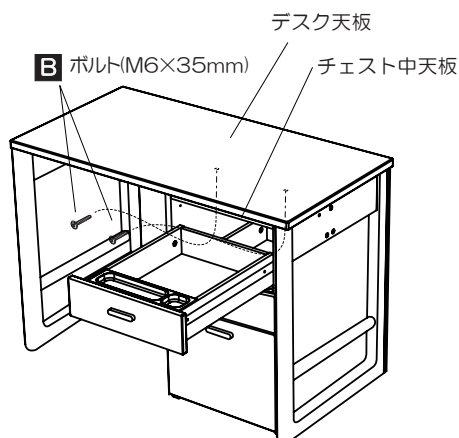


⑧引出しの取り付け

⚠ インナーレールとアウターレールが正しくはまっていない状態で無理に押し込むと、レールが破損する恐れがあります。


アウターレール(本体側)に取り付けてある左右のリテーナーを前まで寄せてから、樹脂パーツの溝にインナーレール(引出し側)をはめ込んでください。
両手で引出し前板を押し込んで取付けてください。
※はめ込み時は、左右のレールを同時にはめ込んでください。

※左右レール両方ともに



リテーナーが樹脂パーツにあたるまで前に寄せてください。

※左右レール両方ともに



樹脂パーツの溝に合わせ、レールをはめ込む。


4 シェルフの組立て方法

❗必ず2人以上で作業をおこなってください。

※シェルフはご使用されるスタイルにより下図の5つの組み立て方法があります。

P2・P3のスタイル一覧表をご覧の上、どのスタイルにするか決めてから、スタイルに応じたシェルフの組立てをおこなってください。


Compact Style
コンパクトスタイル



P9

コンパクトシェルフ


Living Style
リビングスタイル



P9・P10

リビングシェルフ

Wide Style
ワイドスタイル


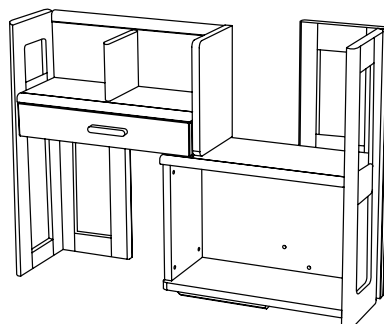


P9・P10

ワイドシェルフ

Super Wide Style
スーパーワイドスタイル

Unit L Style
ユニットエルスタイル

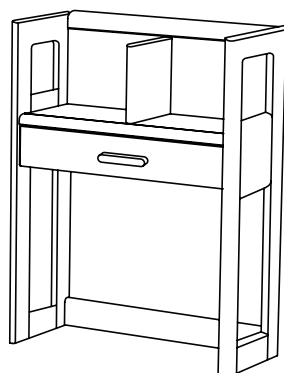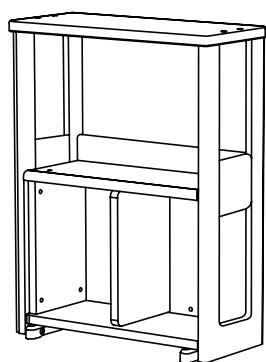

P11・P12

ローシェルフ


First Living Style
ファーストリビングスタイル

Unit Style
ユニットスタイル

Unit Wide Style
ユニットワイドスタイル

Separate Style
セパレートスタイル






Separate Wide Style
セパレートワイドスタイル

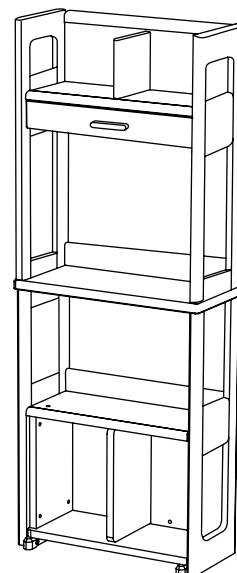

P11・P12

ハイシェルフ

■シェルフ付属品


L	連結ピン	M	回転金具	N	木ダボ	O	ユニット連結金具	P	ボルト(M6×16mm)	Q	シェルフ固定金具	R	ボルト(M6×16mm)
LTF9MB605		LTF9MKN18		WIN5WD830		SZCTLKSUL		WIN4BJ616		SZC5JK924		WIN4BJ616	
													
×14		×20		×4		×2		×6		×1		×2	
※枠内の9桁表記は、部品品番となります。 ※転倒防止金具の使用方法是別紙で付属の取扱説明書をご参照ください。													
⚠ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。 → お子様が飲み込むことがあります。 ⚠ スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。 組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。 → 部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。													
⚠ 下記部品の取付け方法は別ページに記載されております。 ● キズ防止プロテクター……………P14													
								B	ボルト(M6×35mm)	キズ防止プロテクター			
								WIN1BJ635		YDG6KQSDU			
										 短×1 長×1			
								×1		1 セット			
								フェルト				転倒防止金具	
								GKU5FS018				WIN7TN002	
													
								1 セット (×4)				1 セット	

コンパクトシェルフ・リビングシェルフ・ワイドシェルフ共通


①シェルフ天板・取付け背板のデスクへの収納

この時、シェルフ天板と取付け背板はシェルフ組立時に必要ありません。
デスクの背板に収納してください。

・シェルフ天板の収納

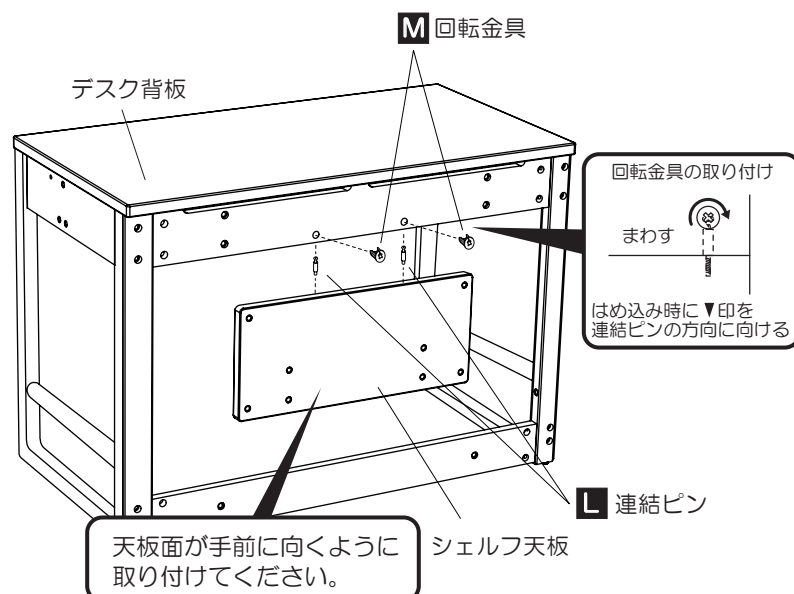

・取付け背板の収納

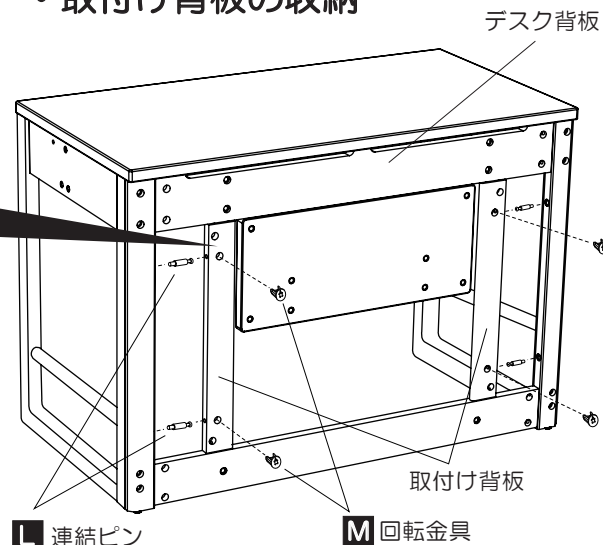

シェルフ天板 ×1


取付け背板 ×2

※使用しないため収納してください。


コンパクトシェルフ

②金具の取り付け

・ボルトの取り付け

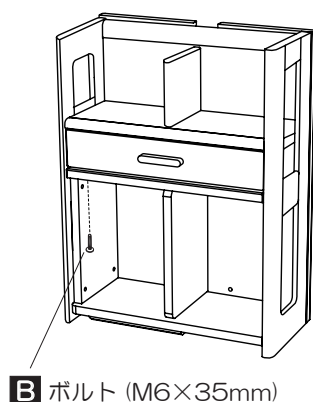


・シェルフ連結金具の取り付け

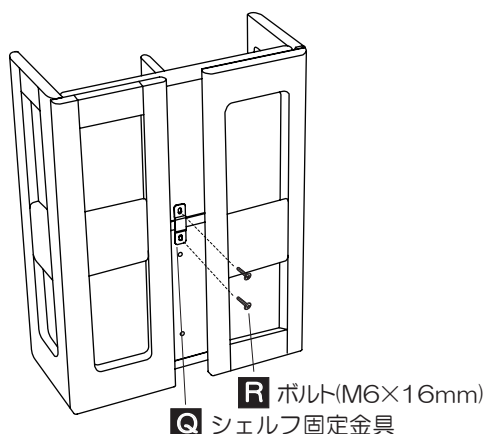


③デスクへの収納

シェルフは、デスク下で横置き、縦置きが
選べるスタイルがあります。詳しくは、
1スタイル一覧表をご確認ください。

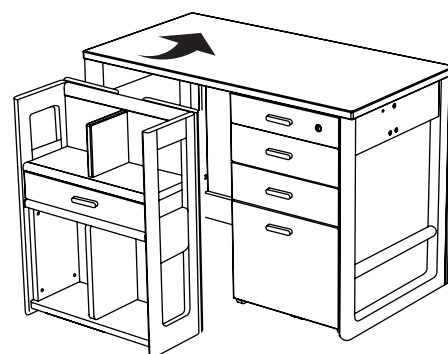

リビングシェルフ・ワイドシェルフ共通

②上台と下台の分離

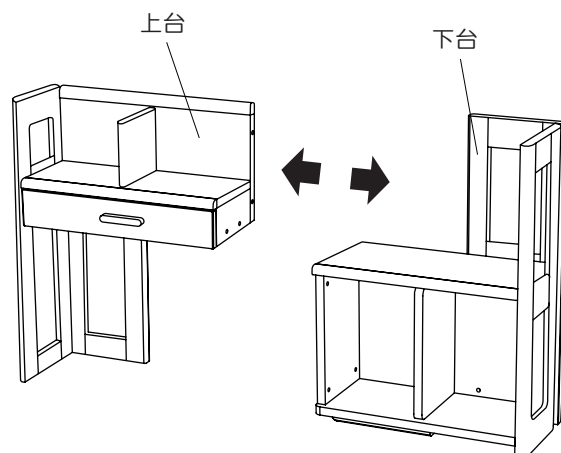


上図のように上台と下台に分けてください。

リビングシェルフ・ワイドシェルフ共通


③下台仕切り板の取り外し

下台の背板から取付けされているボルトを外し、仕切り板を取り外してください。

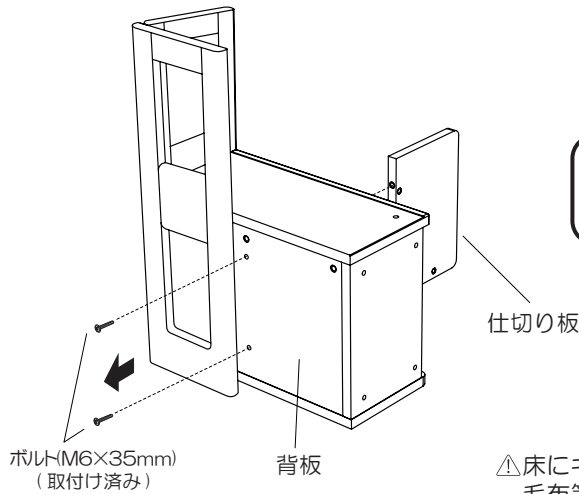

④上台仕切り板の取り付け



取り外したボルトと付属の部品を用いて、仕切り板を上台の背板と吊棧に取り付けてください。

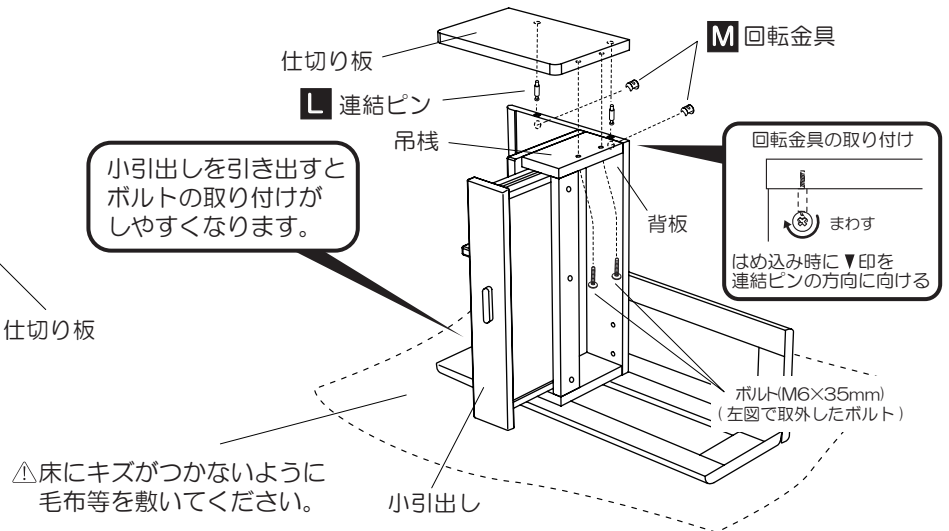

リビングシェルフ


⑤上台と下台の固定

Qシェルフ固定金具を用いて上台と下台を固定してください。

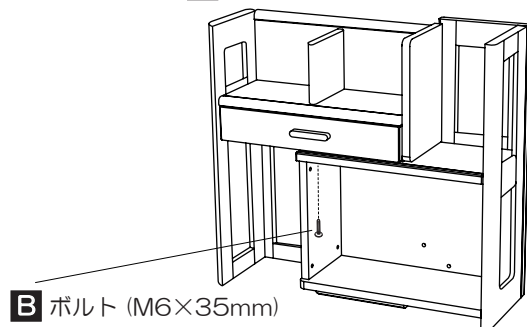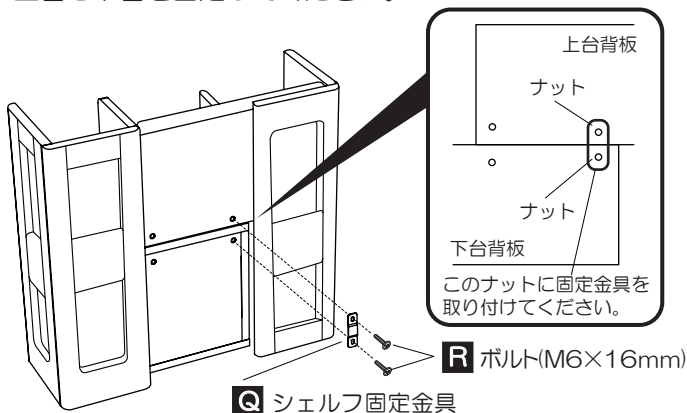

⑥デスクへの収納



リビングデスクの足元に入る大きさになっております。

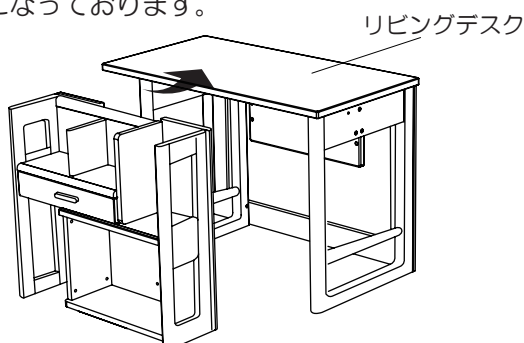

ワイドシェルフ


⑤上台と下台の組付け

Rボルト(M6×16)で取り外したQシェルフ固定金具を用いて上台と下台を固定してください。

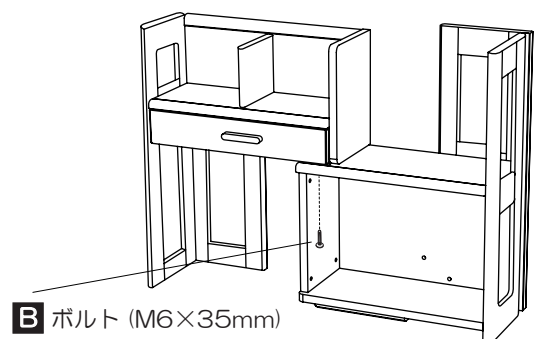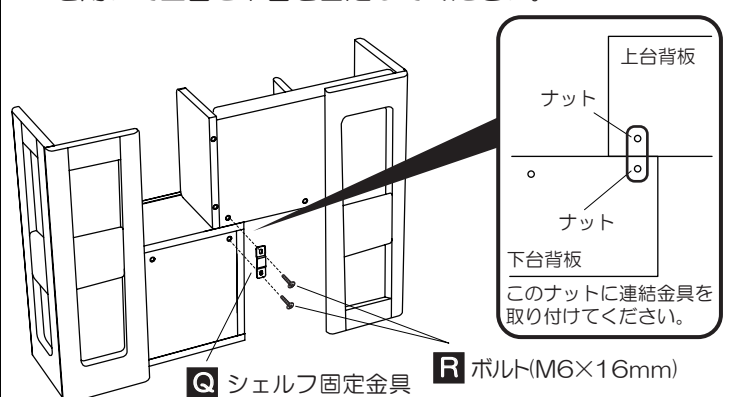


⑥デスクへの収納

スタンダードデスクの足元に入る大きさになっております。

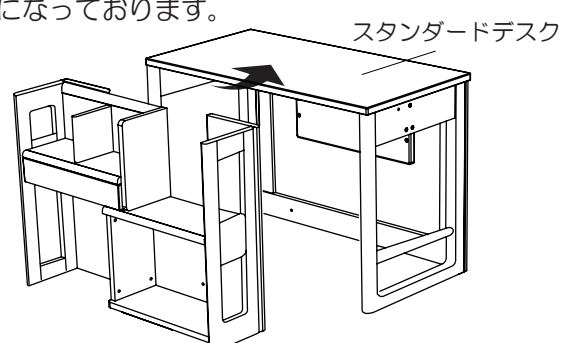

ローシェルフ・ハイシェルフ共通

①上台と下台の分離

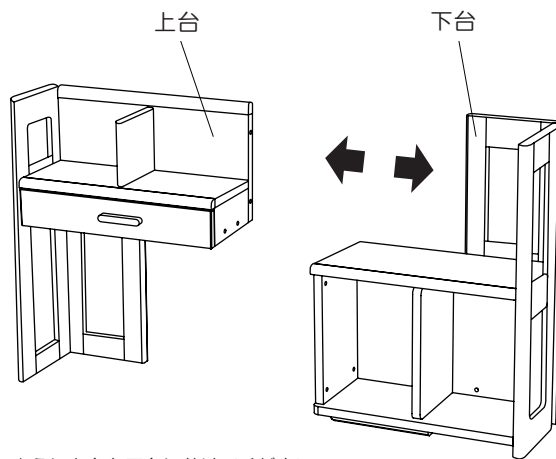


上図のように上台と下台に分けてください。

ローシェルフ・ハイシェルフ


②下台の組み立て

1.側板の取りはずし

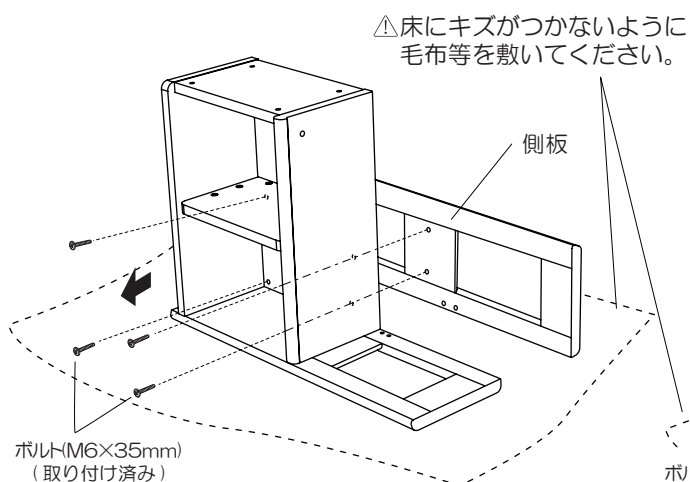


2-1.側板の取り付け

2-2.取付け背板の取り付け

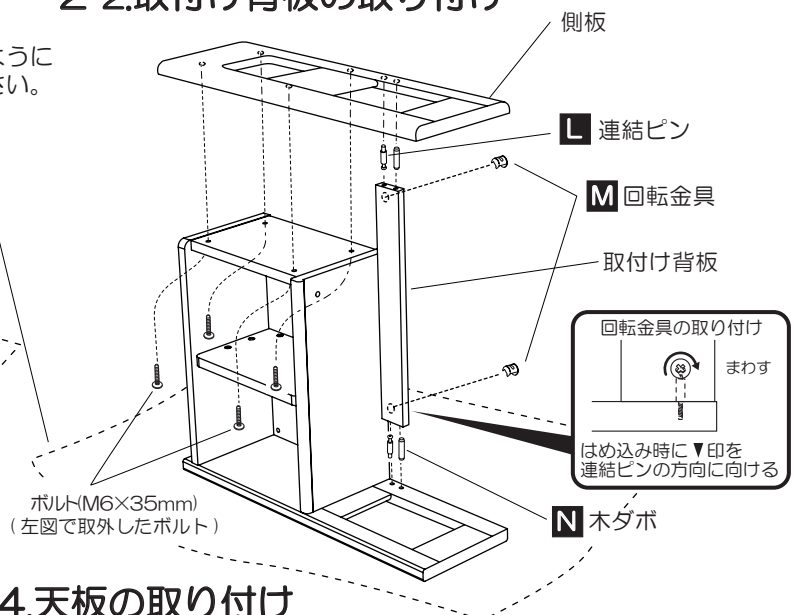


3.スキー脚の付け替え


地板裏に取り付けてあるスキー脚を取り外し、側板に取り付けてください。

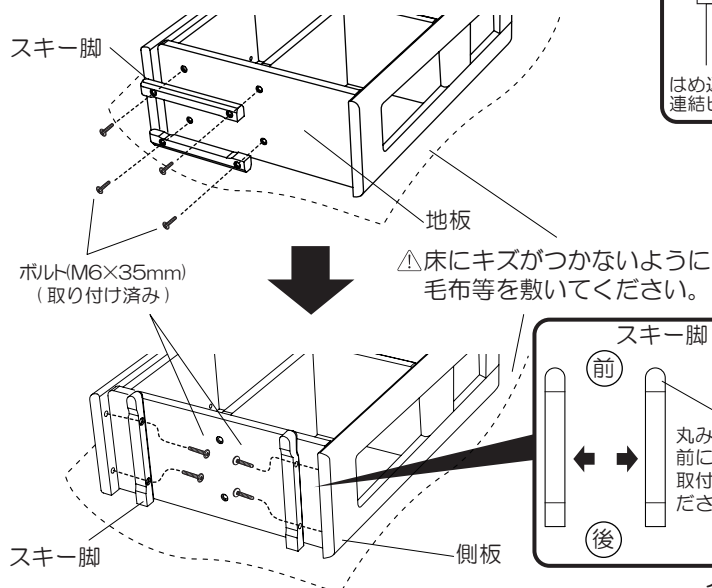


4.天板の取り付け

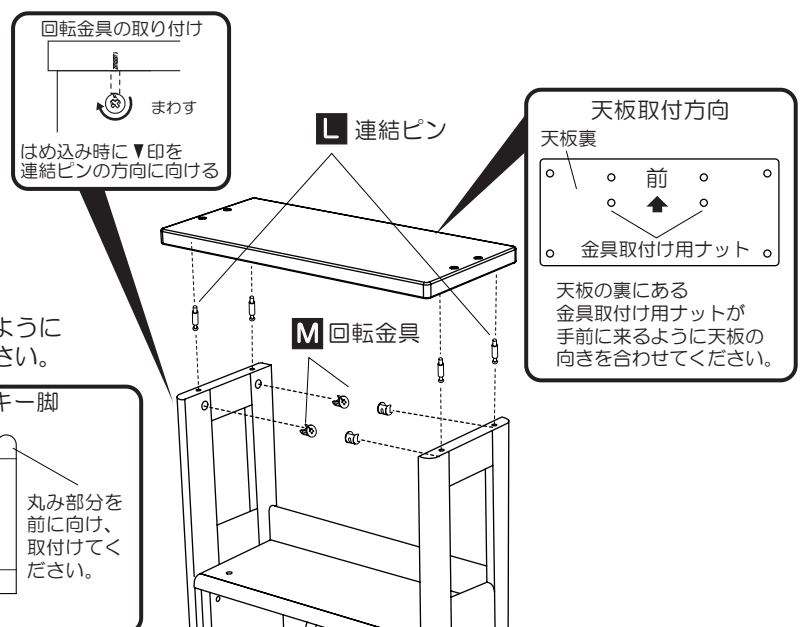



③上台の組み立て 1側板の取りはずし

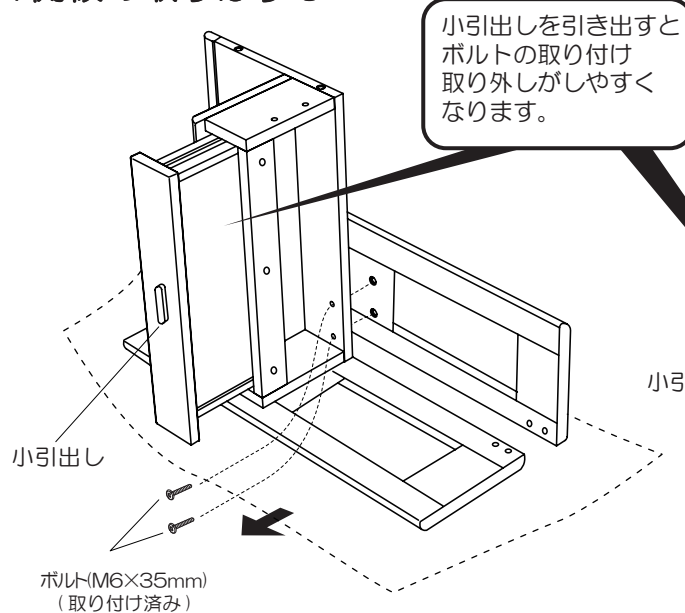

2-1.側板の取り付け 2-2.取付け背板の取り付け

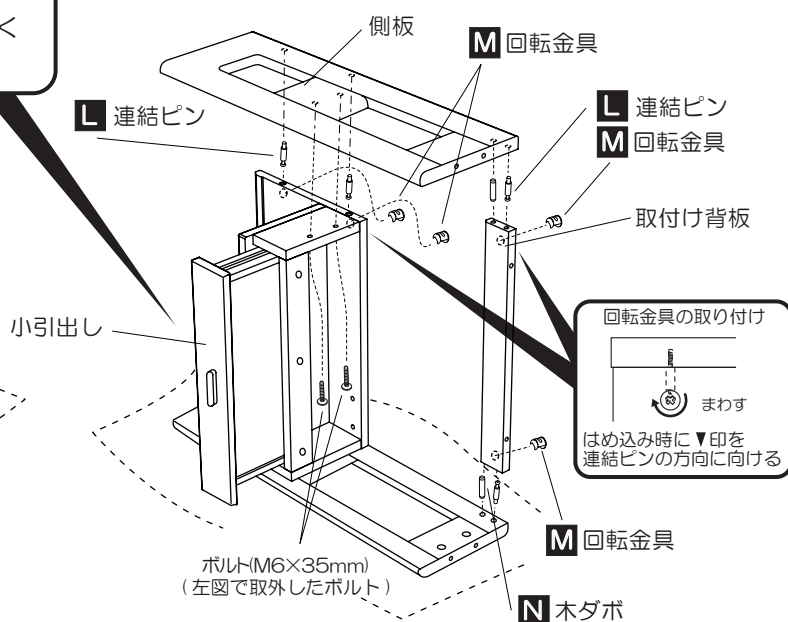


○シェルフにガタツキが生じる場合は シェルフががたつくときは、付属のフェルトを スキー脚に貼り付け、ガタツキを直してください。

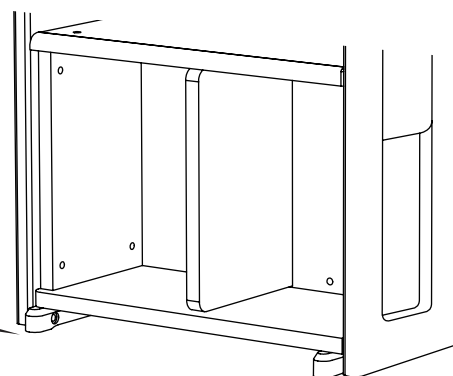

ハイシェルフ

④上台と下台の組付け

M 回転金具と L 連結ピンを用いてシェルフの上台と下台を組付けてください。
上台は前後反転させて取り付けることもできます。

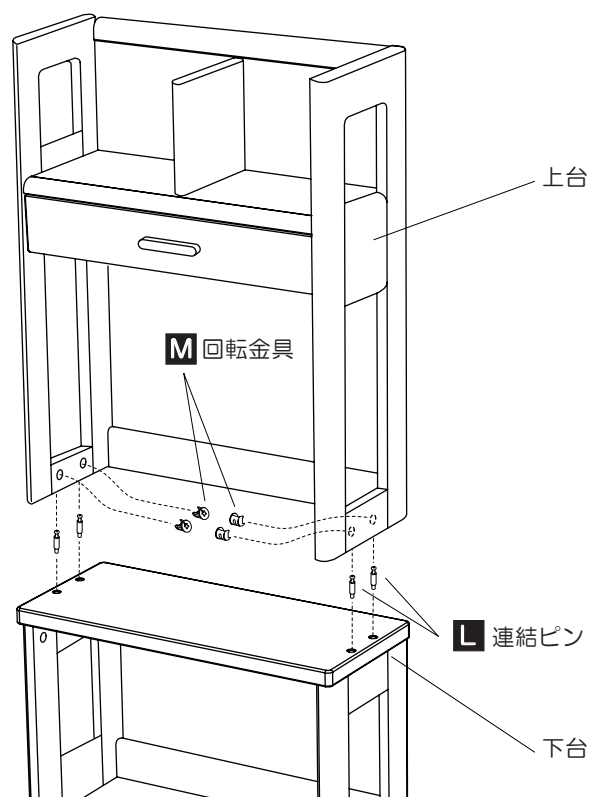

Unit Style **Unit Wide Style**
ユニットスタイル ユニットワイドスタイル



で使用する場合は、
P13 のデスクとシェルフの連結方法を
ご覧ください。

先にデスクとシェルフ下台を連結した後、
シェルフ下台と上台を組付けてください。


5 デスクとシェルフ連結方法

①必ず2人以上で作業をおこなってください。

①ユニット連結金具の取り付け

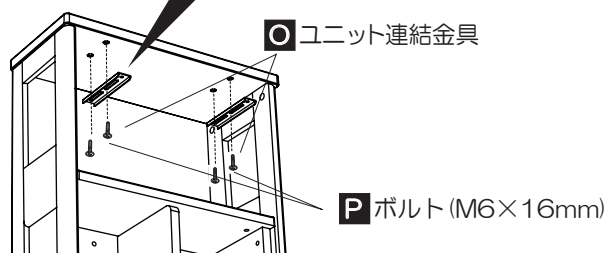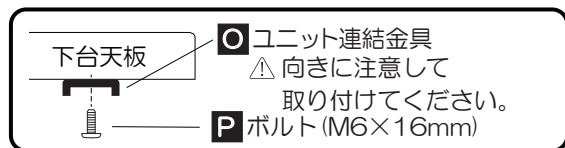


②シェルフ下台とデスクの連結

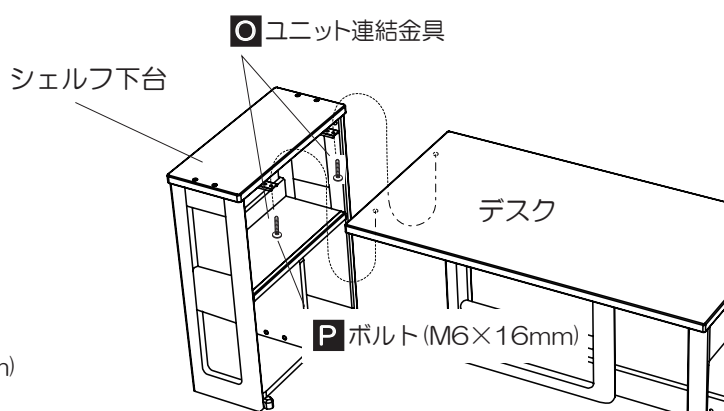

6 本立ての取付け方法

■本立て付属品

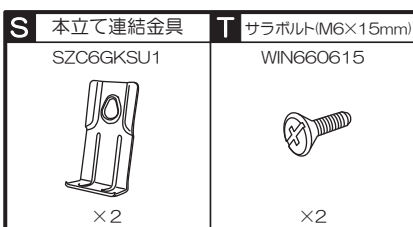


※枠内の9桁表記は、部品品番となります。



- △ 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
→ お子様が飲み込むことがあります。
- △ スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。
組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。
→ 部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。

○デスク・チェストへの取付け

本立てはデスクとチェストの両方に連結できます。置きたい位置を決め、金具で連結してください。




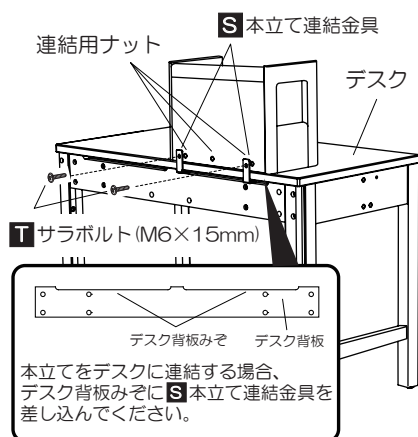


本立て背板には3つの連結用ナットがあります。
そのうち取り付け可能な2か所に S 本立て連結金具を取り付けてください。

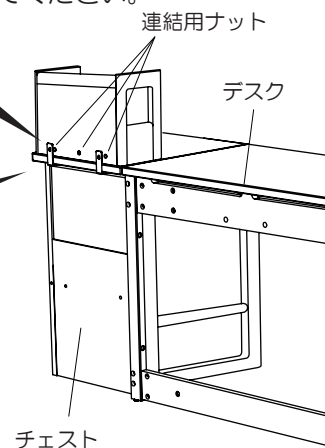


7 ライトの取付け方法

■ライト付属品

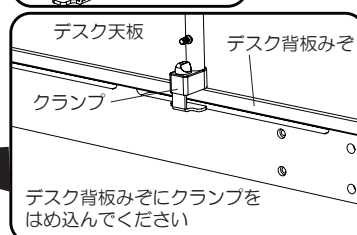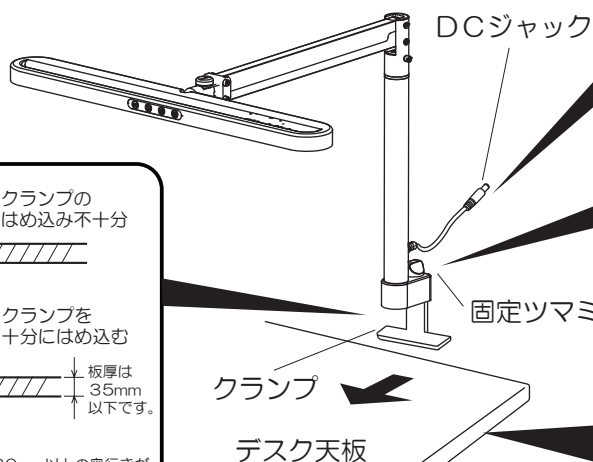

8 コンセントボックスの取付け方法

コンセントボックスはデスク側板左右、側板内面前側もしくはチェスト側板左右に取り付けることができます。いずれかお選びいただき、取り付けてください。

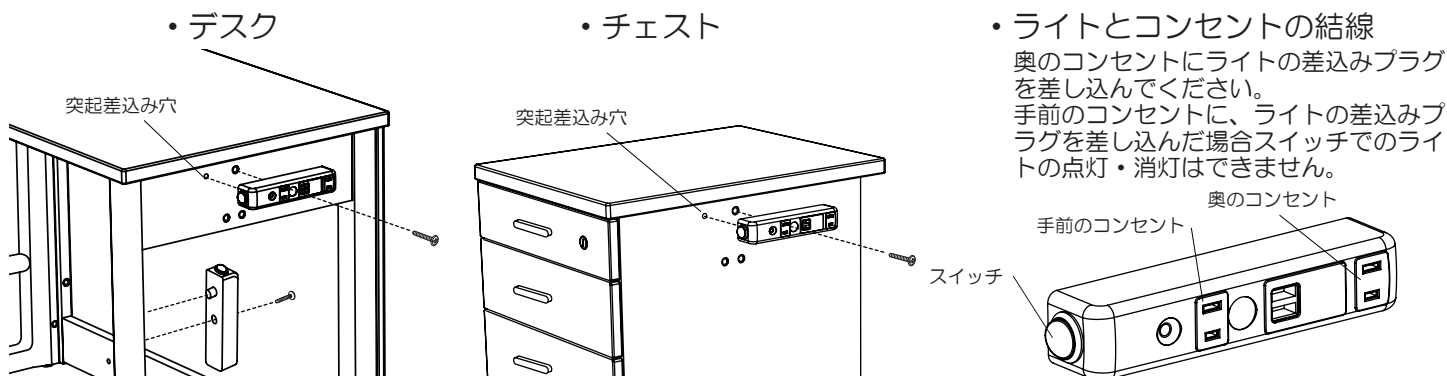


9 ランドセルハンガーとカバンフックの取付け方法

○デスク側板の左右・チェスト側板の左右いずれかに、ランドセルハンガーとカバンフックをそれぞれの専用ボルトを用いて取り付けてください。

※ランドセルハンガーは中央の引っ掛け部が上になるようにして取り付けてください。

※ランドセルハンガーの使用方法については別紙で付属しております取扱説明書の、【ランドセルハンガーの使用方法】をご覧ください。

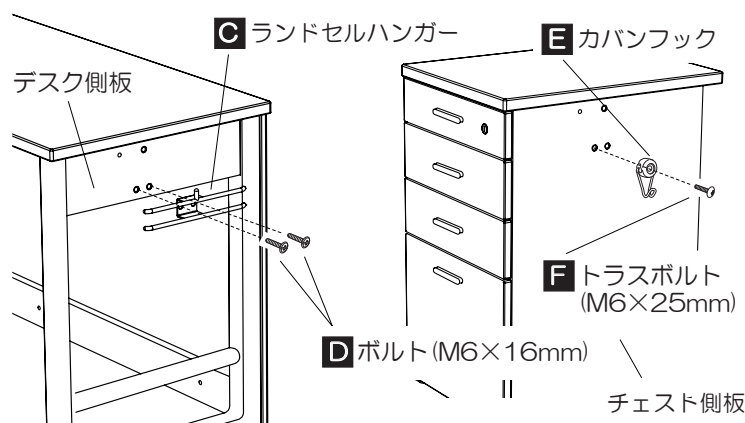




○ランドセルハンガーとカバンフックの耐荷重は 10 kg です。
→ 10 kg 以上のものを掛けると破損やケガの原因になります。

10 キズ防止プロテクターの取付け方法

シェルフをデスク足元に収納するとき、椅子がシェルフにあたることがあります。下記のプロテクター取り付け位置の部材にキズ防止プロテクターを挟み込む形で取り付けてください。

※キズ防止用プロテクターはシェルフに同梱されております。

○プロテクター取り付け位置



11 アジャスターの調整方法

デスク側板の底とデスク背板の底に高さ調整用のアジャスターが取り付けられています。デスクセットを組み付けた後、デスクががたついたりチェストやシェルフと天板高さが合わない場合は、デスクのアジャスターで調整してください。



12 各種キャップの取り付け方法


■キャップの種類

I 穴かくしキャップ	J ナット用キャップ	K ボルト用キャップ
SZC9AC18W SZC9AC18V	SZC4DC17W SZC4DC17V	SZC4BC19W SZC4BC19V
		
×25	×25	×5

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。
 ※上段がWW色、下段がNS色の部品品番となります。
 ※各種キャップはデスクに梱包されております。
 ※各種キャップは余ることがあります。その他の余った部品と一緒に保管してください。



デスクセットの組付けが終わると、
 キャップ取り付け例をご参照のうえ、
 取付けたい箇所に各種キャップを取り付けてください。

■キャップ取り付け例

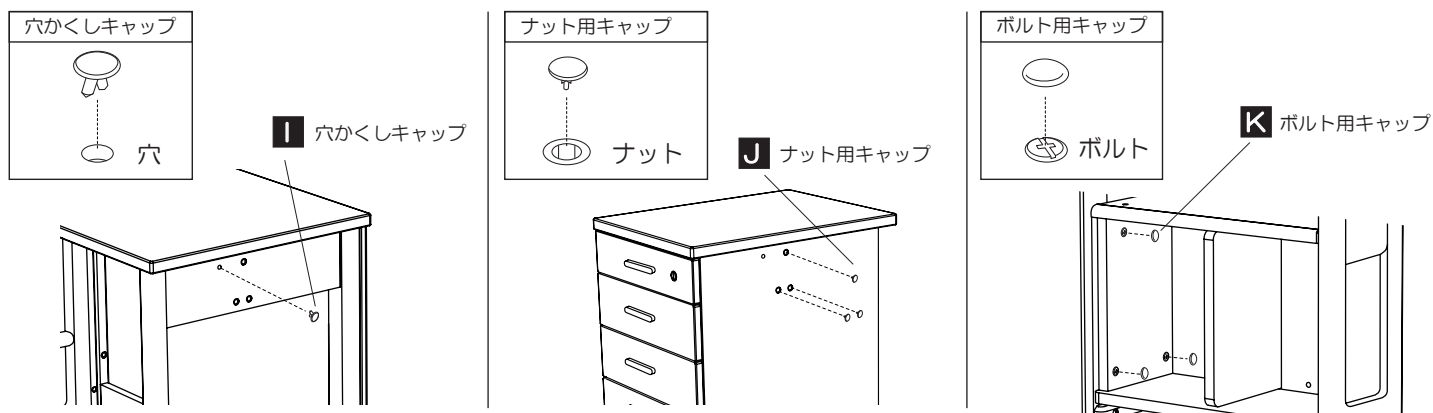

13 カラー部材の付け替え方法

この商品にはデスク本体に付け替え用カラー部材が付属されております。
 付け替える場合は下記を参照し、カラー部材の付け替えをおこなってください。
 付け替え後、あまったカラー部材はカラー部材保管箱に入れて保管してください。
 ※開梱時はデスク色のカラー部材(WW色のデスクの場合はWW色のカラー部材が
 NS色のデスクの場合はNS色のカラー部材)がカラー部材保管箱にはいっています。

＜カラー部材保管箱＞	＜カラー部材＞		
	取手  WW  NS ×6 ※WW色とNS色は形状が異なります	シェルフ飾り部材  ×1	本立て飾り部材  ×1


■取手の付け替え

○チェスト取手の付け替え

△最上段引出しには引出し仕切り板が入っています。
 取手を付け替える際は一度、引出し仕切り板を
 取り出してから取手を付け替えてください。


引出し仕切り板

最上段引出し

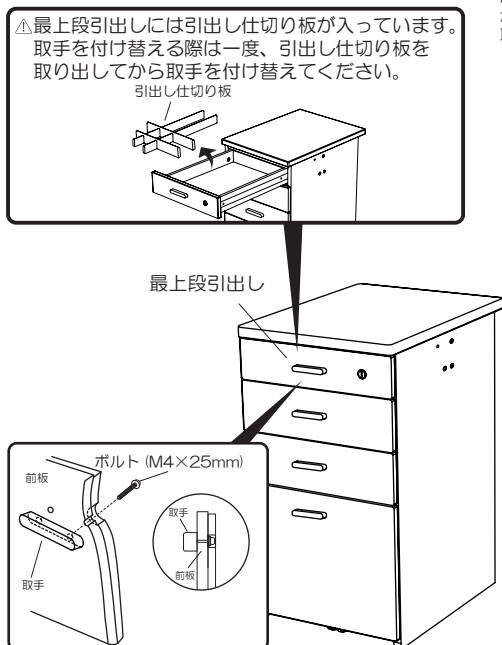


○シェルフ・本立て取手の付け替え

小引出しを取り出し、引出し枠に取り付けてある
 ボルト(M6×20)と取りはずして、前板を取りはずしたあと
 取手の付け替えをおこなってください。

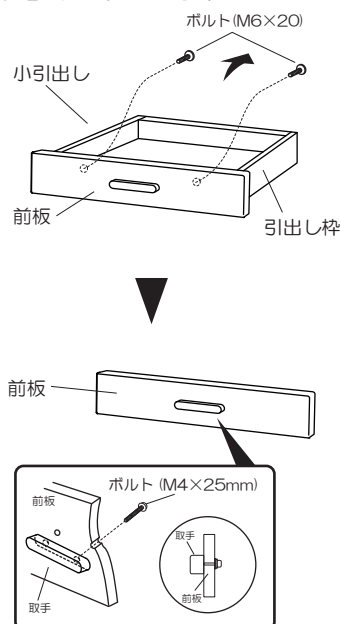

■飾り部材の付け替え

背板上部に取り付けてある回転金具2個を用いて
 飾り部材を取りはずしてください。
 取りはずした飾り部材の連結ピンを付け替える飾り部材に取り付け、
 再度、逆の手順で飾り部材を取り付けてください。

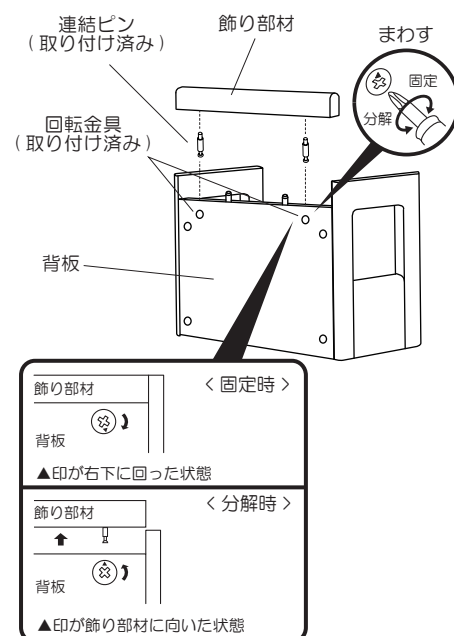

分解と組替方法

- 引越しなどで分解する必要がある場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、分解してください。
- スタイルを組替える場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただきながら、分解していただき、さらに表紙のイラストのどのスタイルにするかを決定のうえ、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、組立てしてください。
- 分解や組替えの際には、部材や部品を紛失しないよう、十分注意してください。
- 分解や組替えがわかりにくい場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社お客様相談室にご相談ください。
- 組替え方法については、弊社ホームページに詳細を記載している場合がありますので、組み替えの際には一度ご確認ください。<http://kagu.koizumi.co.jp/>

コイズミ学習机保証書

< 無料修理規定 >

- 1.組立説明書、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理**をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼**ください。
 - ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼に出来ない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障および損傷
 - ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤本書のご提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き換えた場合
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4.本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

* ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	LDL-		(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保管してください。
	(引出し内の白いうべで品番をご確認ください。)		
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 () -		
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間 (お買い上げ日より)			
3ヶ年			

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◇お客様相談室 ☎550-0011
大阪市西区阿波座2丁目1番1号 大阪本町西第一ビルディング2F ☎06(6535)9865

コイズミファニテック株式会社

☎550-0011 大阪市西区阿波座2丁目1番1号 大阪本町西第一ビルディング2F

所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご容赦ください。